

NEPTUNO

IP67 IK07 INOX




Especial para ambientes corrosivos



IP67 IK07 Lm 150 950 LED 4000°K 1-3h. LiFePO₄ INOX -30° 850°

DIMENSIONES

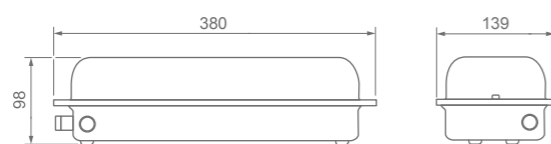


NEPTUNO

ZEMPER

INTERDISTANCIAS

Posición	Altura			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	5,06	5,46	5,78	6,03
	12,25	13,33	14,27	15,09
	12,25	13,33	14,27	15,09
	12,25	13,33	14,27	15,09
	5,06	5,46	5,78	6,03

Interdistancias calculadas con 580 lm y E_{min} = 1 lx

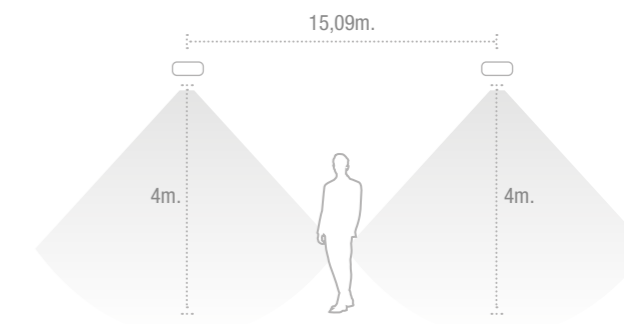

REFERENCIAS

lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Autotest	PVR (€)
180	P/NP	1	3,2V / 1,0Ah LFP	LNE9150LXP	110,02
350	P/NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP	LNE9300LXP	131,24
580	P/NP	1	6,4V / 1,5Ah LFP	LNE9500LXP	154,94
950	P/NP	1	6,4V / 3,0Ah LFP	LNE9990LXP	177,98
150	P/NP	2	3,2V / 1,0Ah LFP	LNE9150LXP2	122,84
250	P/NP	2	3,2V / 1,5Ah LFP	LNE9300LXP2	156,93
350	P/NP	3	6,4V / 1,5Ah LFP	LNE9400LXP3	163,80

BAJAS TEMPERATURAS


lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Autotest	PVR (€)
350	P/NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP	LNC9300LXP**	179,02

*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera boma de selección.

** Referencia especial para cámaras frigoríficas.



CURVAS FOTOMÉTRICAS

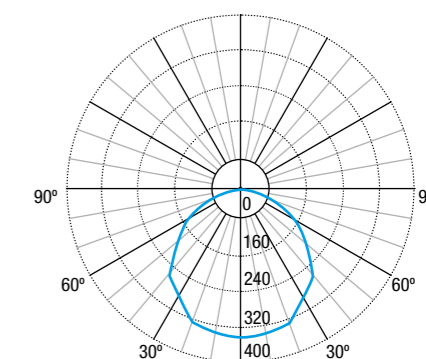

ACCESORIOS



AGA230
Rejilla protección
24,30€

