


SPAZIO PLUS



IP42 IP65 IK04 IK10 Lm 100 250 LED 4000°K 1-2h. LiFePO₄ 850°

DIMENSIONES

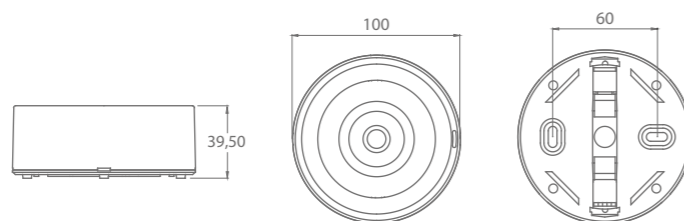


SPAZIO PLUS LENTES INTERCAMBIABLES

ZEMPER




Accesorio ref. APL0012

INTERDISTANCIAS

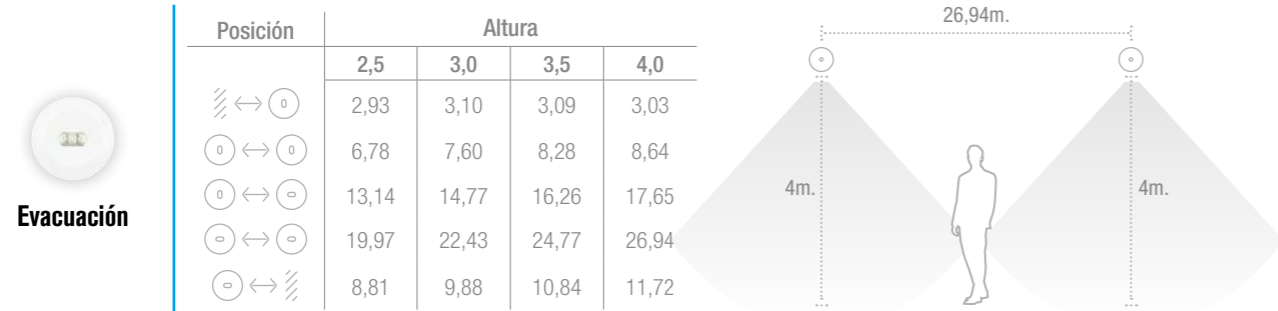

Interdistancias calculadas con 250 lm y $E_{min} = 1 lx$

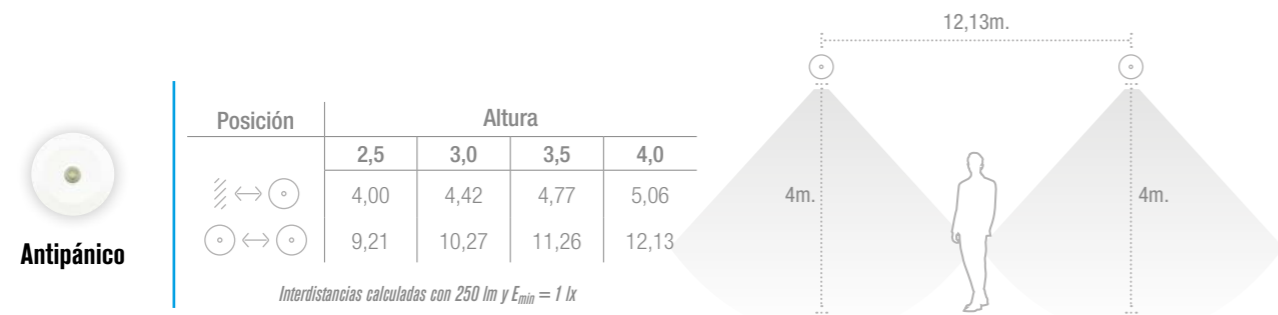

Interdistancias calculadas con 250 lm y $E_{min} = 1 lx$



Interdistancias calculadas con 250 lm y $E_{min} = 1 lx$

REFERENCIAS

Lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Estándar	PVR (€)	Autotest	PVR (€)	Wireless	PVR (€)
100	NP	1	3,6V / 0,8Ah Ni-Cd	LSP3105C	51,75	LSP3105X	66,00		
200	NP	1	3,6V / 1,1Ah Ni-Cd	LSP3205C	57,50	LSP3205X	78,00		
100	NP	2	3,6V / 0,8Ah Ni-Cd	LSP3105C2	63,25	LSP3105X2	84,00		
150	NP	2	3,6V / 1,1Ah Ni-Cd	LSP3155C2	69,00	LSP3155X2	90,00		
100	P / NP	1	3,2V / 0,5Ah LFP			LSP3105LXP	96,00	LSP3105LDPW	156,25
250	P / NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP			LSP3255LXP	102,00	LSP3255LDPW	168,75
100	P / NP	2	3,2V / 1,0Ah LFP			LSP3105LXP2	108,00	LSP3105LDP2W	175,00
200	P / NP	2	3,2V / 1,5Ah LFP			LSP3205LXP2	114,00	LSP3205LDP2W	187,50

*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.



*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.

Todas las referencias se suministran con lentes de evacuación y antipánico.

Para la versión en color negro, agregue una "N" al final de la referencia.



CURVAS FOTOMÉTRICAS

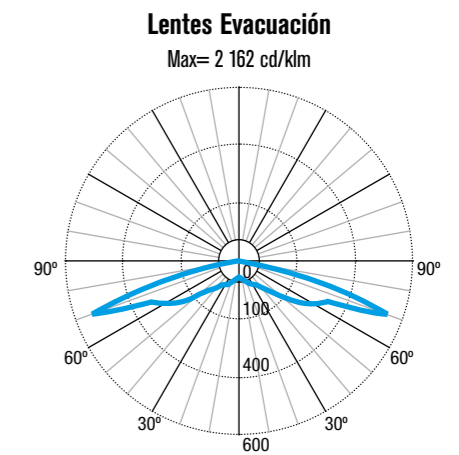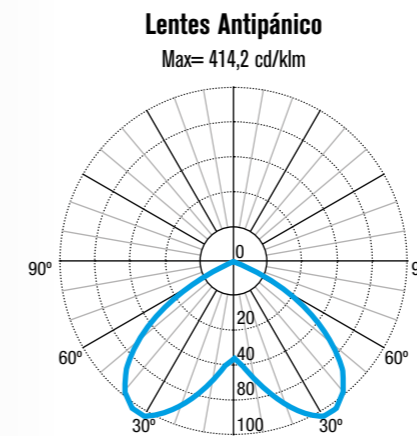

Asimétricas - Montaje Pared
Max= 542,5 cd/klm

