

XENA FLAT



IP42 IP65 IK04 IK10 Lm 75 680 LED 4000°K 1-2h. Ni-Cd LiFePO₄ 850°

DIMENSIONES



XENA FLAT

ZEMPER

REFERENCIAS

Im	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Estándar	PVR (€)	Autotest	PVR	Wireless	PVR (€)
75	NP	1	3,6V / 0,3Ah Ni-Cd	LXF9070C	23,73				
100	NP	1	3,6V / 0,8Ah Ni-Cd	LXF9100C	27,92				
150	NP	1	3,6V / 0,8Ah Ni-Cd	LXF9150C	33,08				
200	NP	1	3,6V / 0,8Ah Ni-Cd	LXF9200C	39,28				
350	NP	1	3,6V / 1,6Ah Ni-Cd	LXF9300C	50,11				
500	NP	1	4,8V / 1,6Ah Ni-Cd	LXF9500C	66,56				
680	NP	1	6,0V / 1,6Ah Ni-Cd	LXF9700C	72,00				
75	P/NP	1	3,6V / 0,8Ah Ni-Cd	LXF9100CP	43,40				
150	P/NP	1	3,6V / 0,8Ah Ni-Cd	LXF9150CP	45,47				
200	P/NP	1	3,6V / 0,8Ah Ni-Cd	LXF9200CP	49,08				
350	P/NP	1	3,6V / 1,6Ah Ni-Cd	LXF9300CP	60,95				
485	P/NP	1	4,8V / 1,6Ah Ni-Cd	LXF9500CP	79,98				
110	P/NP	2	3,6V / 0,8Ah Ni-Cd	LXF9150CP2	49,60				
250	P/NP	2	3,6V / 1,6Ah Ni-Cd	LXF9300CP2	77,40				
90	P/NP	1	3,2V / 0,5Ah LFP			LXF9100LXP	54,69	LXF9100LDPW	101,45
150	P/NP	1	3,2V / 1,0Ah LFP			LXF9150LXP	57,84	LXF9150LDPW	103,69
200	P/NP	1	3,2V / 1,0Ah LFP			LXF9200LXP	60,37	LXF9200LDPW	109,19
325	P/NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP			LXF9300LXP	75,59	LXF9300LDPW	118,71
650	P/NP	1	6,4V / 1,5Ah LFP			LXF9600LXP	94,50	LXF9600LDPW	136,64
150	P/NP	2	3,2V / 1,5Ah LFP			LXF9150LXP2	62,99	LXF9150LDP2W	103,59
350	P/NP	2	6,4V / 1,5Ah LFP			LXF9300LXP2	89,25	LXF9300LDP2W	128,80

DALI


Im	Tipo*	Aut. (h)	Batería	DALI	PVR (€)
300	P/NP	1	3,2V / 1,5Ah/h LFP	LXF9300LA	111,29

*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.

*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.




CURVAS FOTOMÉTRICAS

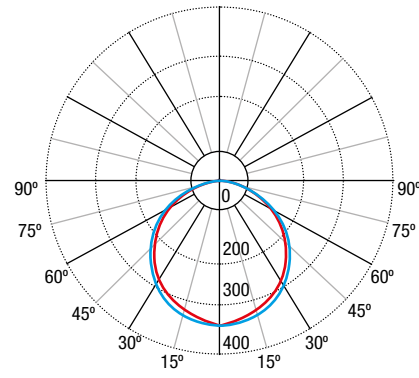

INTERDISTANCIAS

Posición	Altura			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	4,27	4,55	4,76	4,92
	10,53	11,35	12,05	12,63
	10,63	11,48	12,21	12,80
	10,74	11,61	12,36	12,97
	4,38	4,67	4,89	5,05


Interdistancias calculadas con 325 lm y $E_{min} = 1 \text{ lx}$

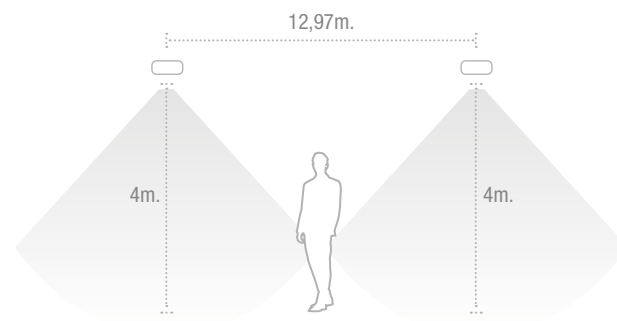

ACCESORIOS



ABX4071
Conjunto marco empotrar
+ banderola X6
26,25€

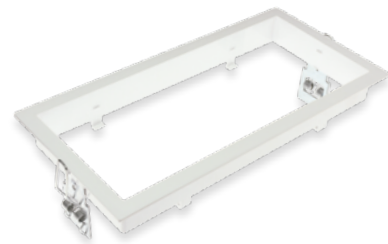

AMD0041
Conjunto accesorios
empotrar techo blanco
5,67€

