

CORTINA

DESCRIPCIÓN:

La absorción del sonido está garantizada por las cortinas de doble cara ISINAC que también pueden usarse para crear una oscuridad total. Son altamente resistentes a las llamas y están revestidos en ambos lados con tela ILUCS e IZZER antiestática y con alta resistencia a la abrasión, en combinación con dos capas de guata de no-tejido negro que absorbe el sonido de 2,5 mm. de espesor y resistencia al fuego A0. Cada cortina tiene un dobladillo en la parte inferior y las cortinas se pueden unir entre sí gracias a las cremalleras insertadas en sus costuras laterales, haciendo coincidir el color del tejido elegido. Se pueden intercambiar los colores haciendo cada cara de un color diferente o el mismo.

Cortina con coeficiente de fono absorción (alfa Sabin medio) 1. Con tejido lavable, el tejido exterior es el ILUCS e IZZER, lavable y B-S1-D0.

Puede llevar arandelas de cromo o bien esparragos plásticos.

De 0,9 cm. de espesor y dimensiones estándar de 155 cm. de ancho. Alto variable.

El plisado es importante. Cuanto mayor es el plisado, más absorción se consigue. Plenitud 1 corresponde a una cortina sin plisado. Por ejemplo, una cortina de 3 m. de ancho ajustada a un riel colgante de 1,5 m. de longitud tendrá una plenitud de 2. La plenitud de la cortina determina el nivel de absorción de sonido.

GAMA DE COLORES:

- Tejido ILUCS e IZZER

MATERIALES:

- NÚCLEO: Fuego A0
- ACABADO: ILUCS e IZZER y Fuego B-S1-D0

APLICACIONES:

Separación de espacios en lugares de trabajo, con una reducción significativa sonora.

Recubrir paredes y ventanas para conseguir escurecimiento total y absorción acústica.



DESCRIPTION: The ISINAC double-sided curtains guarantee sound absorption and may also be used to create total darkness. They are flame-resistant and lined on both sides with ILUCS & IZZER fabric, which is antistatic and highly abrasion-resistant, and are also equipped with two layers of sound-absorbing nonwoven black wadding, 2.5 mm. thick and with A0 fire resistance. The curtains have hemmed bottoms and may be joined together thanks to the zippers on their side seams, which match the color of the fabric chosen. It is possible to make each side of a different color or of the same color. | Curtain with sound absorption coefficient (average alpha Sabine) 0.5. Washable fabric, the outer fabric is ILUCS & IZZER, washable and B-S1-D0. | It may come with flat washers or plastic studs. | 0.9 cm. thick, standard dimensions: 155 cm. wide. Variable height. | Pleating is important. The more pleating is used, the more absorption is achieved. Flatness 1 corresponds to a non-pleated curtain. For example, a 3 m. wide curtain attached to a 1.5 m. long hanging rail will have a flatness of 2. The flatness of the curtain determines the level of sound absorption.

COLOR RANGE: ILUCS & IZZER Fabric

MATERIALS: CORE: Fire coefficient A0 | FINISH: ILUCS & IZZER & Fire coefficient B-S1-D0

USES: Dividing areas at the workplace while reducing noise significantly. | Covering walls and windows for total darkness and sound absorption.








DESCRIPTION: L'absorption du son est garantie par les rideaux double face ISINAC qui peuvent aussi être utilisés pour créer une obscurité totale. Ils sont extrêmement résistant aux flammes et ils sont revêtus des deux côtés avec du tissu ILUCS et IZZER antistatique et haute résistance à l'abrasion, en combinaison avec deux couches de ouate de non-tissu noir, épaisseur 2,5 mm., résistance au feu A0, phon吸声. Chaque rideau a un ourlet à la partie inférieure et les rideaux peuvent s'unir entre eux grâce aux fermetures éclair qui se trouvent dans les coutures latérales, en faisant coïncider la couleur du tissu choisi. Les deux faces du rideau peuvent être réalisée de la même couleur ou de deux couleurs différentes, ce qui permet de composer librement en fonction des projets. | Rideaux à coefficient de phon absorption (alpha Sabine moyen) 0,5. Avec du tissu lavable, le tissu extérieur est ILUCS et IZZER, lavable et B-S1-D0. | Ils peuvent porter des anneaux en chrome ou bien des goujons en plastique. | De 0,9 cm. d'épaisseur et des dimensions standards de 155 cm. de large. Hauteur variable. | Une fois le rideau posé, plus le plissage du tissu est important, plus l'absorption est grande. | On parle alors de plénitude. Plénitude égale à 1 veut dire que la longueur de tissu est égale à la longueur de la tringle. Pour un tringle de 1,5m et un rideau de 3m de long, la plénitude est donc de 2. La plénitude d'un rideau en détermine également son coefficient d'absorption acoustique.

GAMME DE COULEURS: Tissu ILUCS et IZZER


MATÉRIAUX: NOYAU: Réaction au feu A0 | FINITION: ILUCS et IZZER & Réaction au feu B-S1-D0

APPLICATION: Séparation d'espaces de travail avec une importante réduction sonore. | Recouvrir les murs et les fenêtres pour atteindre l'obscurcissement total et l'absorption acoustique.

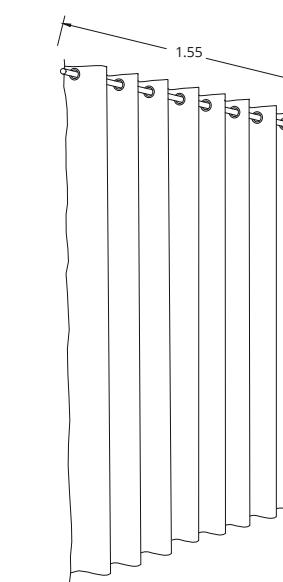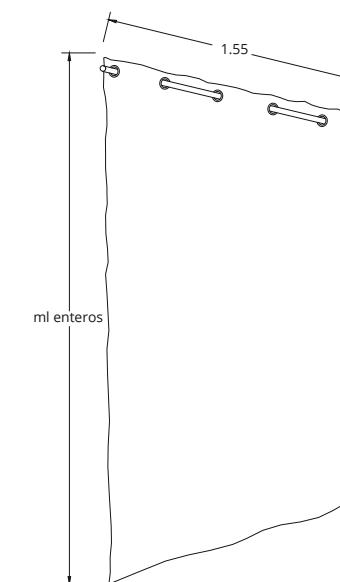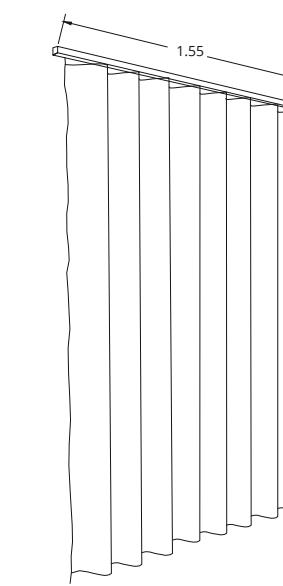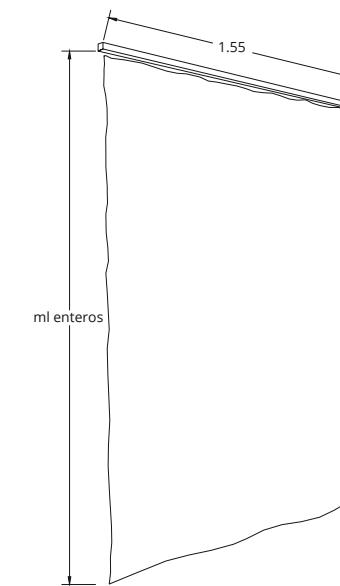

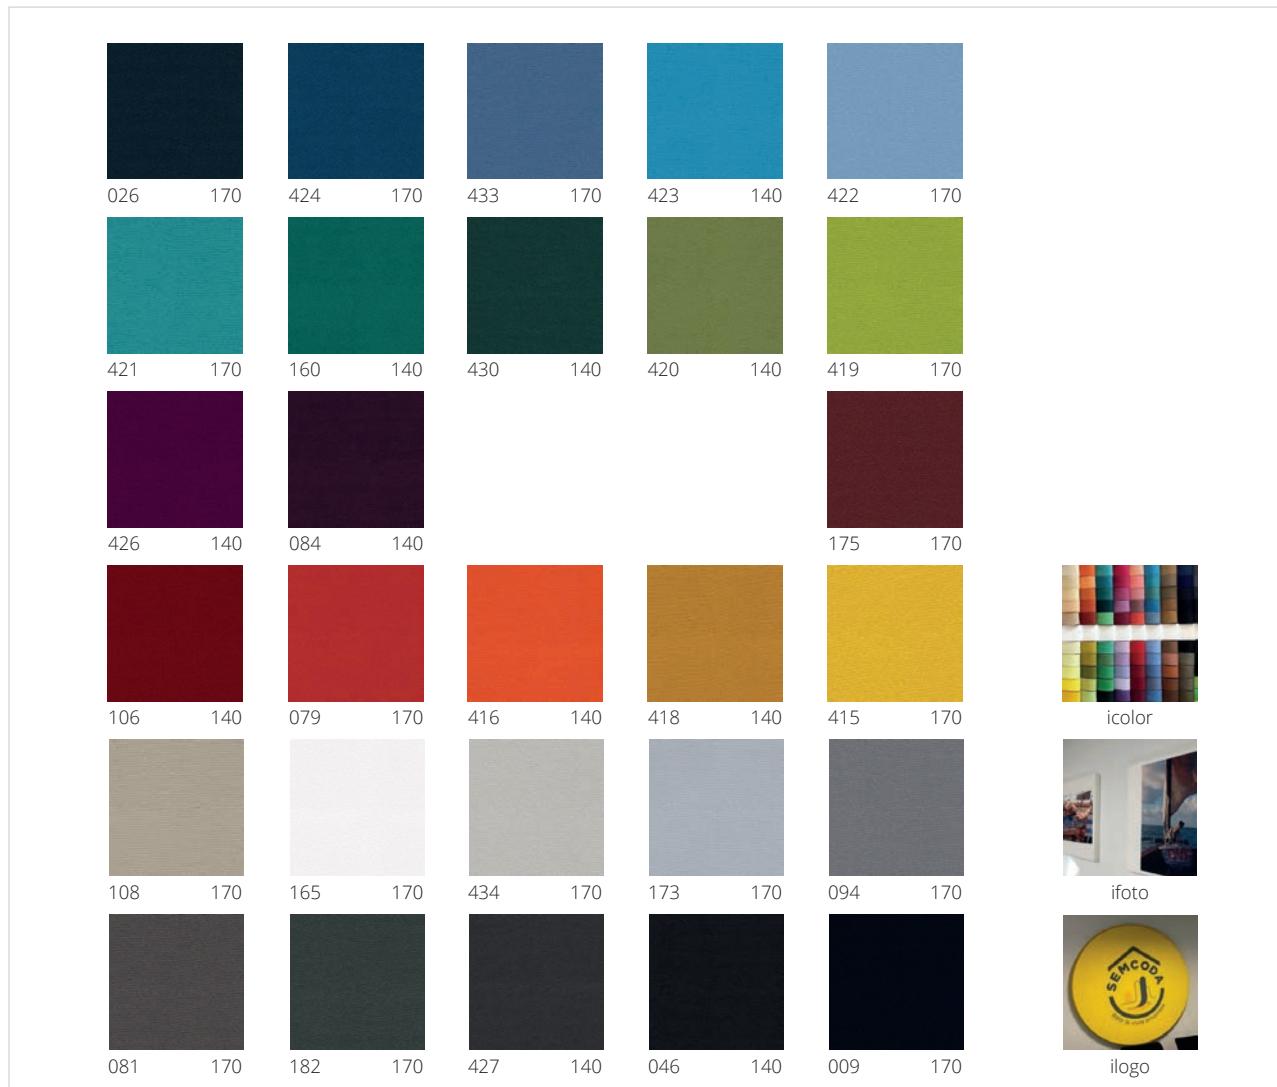

144

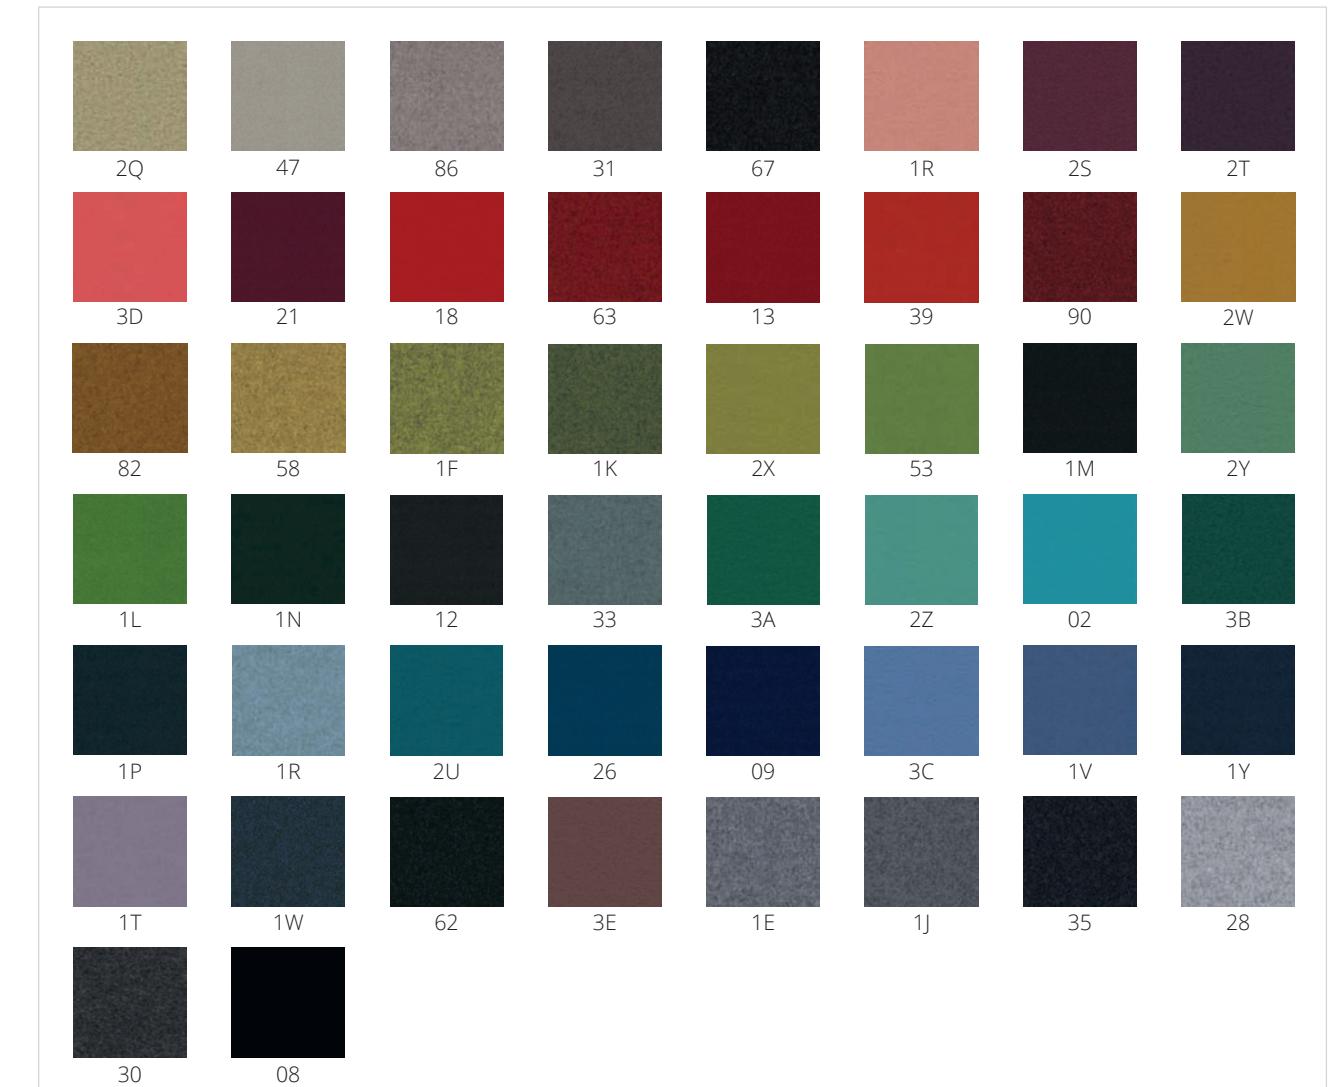

11. RECUBRIMIENTO TEXTIL / IZZER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Composición: **100% ® TreviraCS**
- Ancho: **170 cm.** y **140 cm.**
- Gramaje: **265 g/m².**
- Garantía: **10 años**
- Espesor: **0,5 mm.**
- Resistencia al fuego: **B-S1-D0**
- Solidez luz: **6 (EN ISO 105-B02)**
- Solidez al rozamiento: **4 (ISO 105 - X12)**
- Otras normativas: **Oeko-Tex (11-43686)**
- Lavado: **Limpieza con aspiradora o bien lavar con paño húmedo**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Composición: **100% LANA VIRGEN**
- Ancho bobina: **140 cm.**
- Gramaje: **460 g/m².**
- Garantía: **5 años**
- Solidez a la luz: **5**
- Euroclase: **B-S1-D0**
- Medioambiente **Certified to Indoor Advantage™ "Gold"**
Rápidamente renovable y compostable.
- Reciclabilidad: **100% compostable**
- Lavado: **Aspirado frecuente con un paño húmedo usando agua y jabón.**
Para una limpieza más profunda usar vapor.