

Descripción / Description:





Downlight esférico de pared modelo ALLIUM SERIES W de la marca LUXES. Tiene 350 grados de rotación libre y se puede ajustar a un máximo de 45 grados para iluminación oblicua. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio acabado blanco/negro, con cuatro modelos de aros decorativos. Led COB, con temperaturas de color 2700K, 3000K, 4000K, Dim to Warm y Tunable White, con CRI de 90. Equipo ON/OFF, Dali o TRIAC, incluye driver. Grado de protección IP40. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50000 L90 B10. Compatible con tres tipos de carcasas reflectoras o difusor opal.

Spherical wall downlight model ALLIUM SERIES W of LUXES brand. It has 350 degrees of free rotation and can be adjusted to a maximum of 45 degrees for oblique lighting. Body made of aluminum injection white/black finish, with four models of decorative rings. Led COB, with color temperatures 2700K, 3000K, 4000K, Dim to Warm and Tunable White, with CRI of 90. ON/OFF equipment, Dali or TRIAC, including driver. Degree of protection IP40. Insulation class I. Life hours: 50000 L90 B10. Compatible with three types of reflector housings or opal diffuser.

Dimensiones y peso / Dimensions & weight:

Ø 100mm 565g

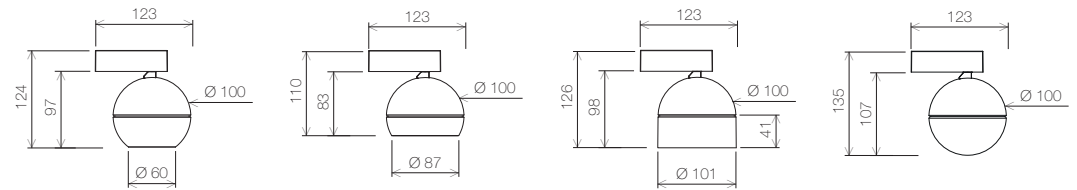

Accesorios Óptica / Optic Accessories:



Aro negro  
Black ring



Aro espejo  
Mirror ring



Aro blanco  
White ring



Aro dorado  
Golden ring



Opal  
Opal

Familia Family	Instalación Installation	Potencia / Lúmenes Power / Lumens	Regulación Regulation	Óptica Optic	Voltaje Voltage	Kelvin Kelvin	IRC CRI	IP	Reflector Reflector	Accesorios Óptica Optic Accessories	Acabados Finishes
ASW	W Pared Wall	06F6 6W / 660lm 09I9 9W / 990lm	O ON/OFF D DALI T TRIAC	10 10°	R 200~240 VAC	27 2700K	E 90	40 40	2 ½ Esfera facetado ½ Faceted sphere	N Aro negro Black ring M Aro espejo Mirror ring B Aro Blanco White ring L Aro dorado Golden ring	B Blanco Mate Matte white N Negro mate Black Matt
				15 15°		30 3000K			1 Cilindro facetado Faceted cylinder		
				24 24°		40 4000K					
				36 36°		T4 Dim to Warm					
				60 60°		T5 2700~5000K Tunable White					
				1F 150°				4 ¼ Esfera facetado ¼ Faceted sphere	0 Sin accesorio No accessories		
									0 Sin Reflector No Reflector	0 Opal Opal	

Ejemplo de codificación / Coding example:


ASW W 06F6 O 10 R 27 E 40 2 N B

Materiales / Materials:

Cuerpo de aluminio inyectado.  
Pintura electrostática en polvo.  
Difusor de policarbonato.

Die cast aluminum body.  
Electrostatic powder paint.  
Polycarbonate diffuser.

Características técnicas / Technical features:



Certificados / Quality certificates:



Aplicaciones / Applications:



Datos fotométricos / Photometrical data:

