



# Gregal

BY DABEDAN



  
DABEDAN

# Gregal



Gregal | 81



Gregal | 8028



Gregal | 01



Gregal | 8020



Gregal | 84



Gregal | 80



Gregal | 926



Gregal | 8026



Gregal | 8027



Gregal | 8024




Gregal | 85

# Gregal



Gregal | 90

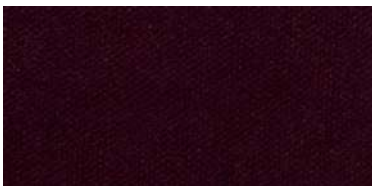


Gregal | 8029




Gregal | 8031




Gregal | 8022

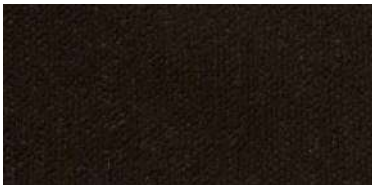


Gregal | 8023

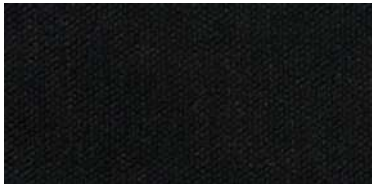

Gregal | 8025

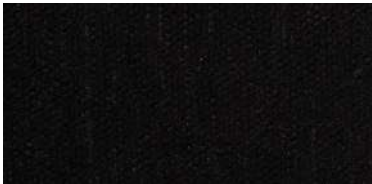

Gregal | 8019

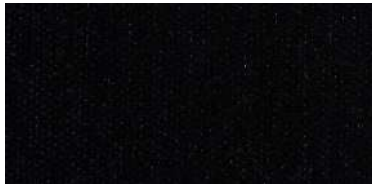

Gregal | 89



Gregal | 8030



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	295 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 20 mts
<b>Peso</b>	340 gr/m <sup>2</sup> ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Resistencia a la abrasión</b>	> 70.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a la tracción</b>	Urdimbre: 760 N · Trama: 600 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a las costuras</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
<b>Absorción acústica</b>	$\alpha_w = 0,70$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,85$ UNE EN 1793-1:2017
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Puede obtenerse: A: B1 DIN 4102 (B-1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	295 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 20 mts
<b>Weight</b>	340 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Abrasion resistance</b>	> 70.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Breaking strength</b>	Warp: 760 N · Weft: 600 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
<b>Seam slippage resistance</b>	Warp: 2 mm · Weft: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
<b>Acoustic absorption</b>	$\alpha_w = 0,70$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,85$ UNE EN 1793-1:2017
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



STANDARD  
100



RECICLABLE



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
www.dabedan.com

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.