



Reno / Niza

BY DABEDAN



Reno / Niza


Colores en stock – Colours on stock




Niza | 926




Reno | 708

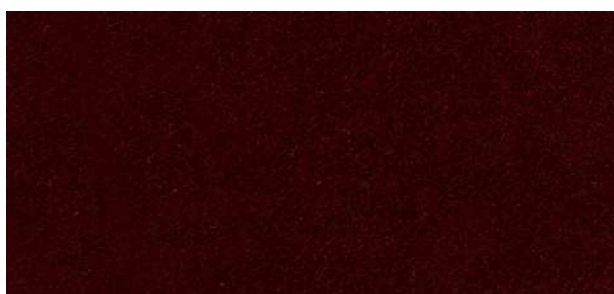

709

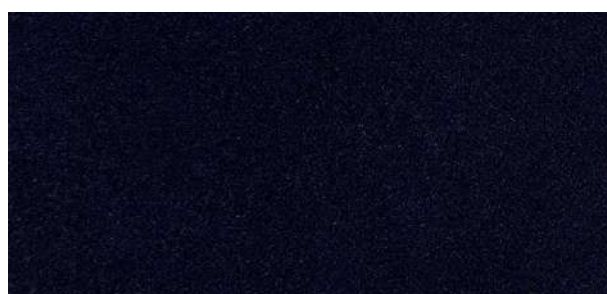


927

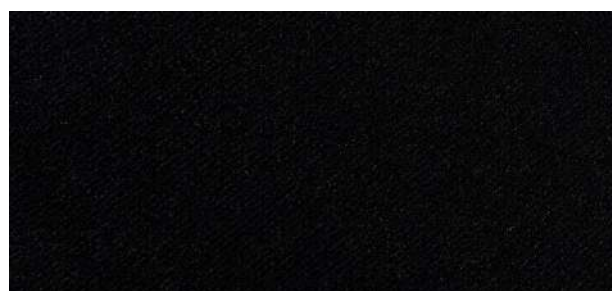

720




Niza | 728

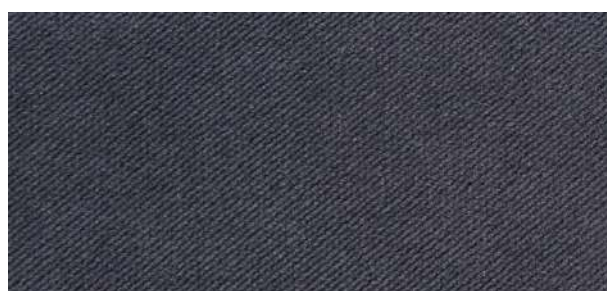

Reno | 719

Reno / Niza

Colores con plazo de entrega: 24 horas a 15 días - Colours delivery time from 24h to 15 days

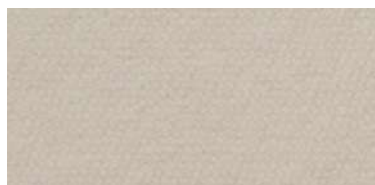


721




722



727

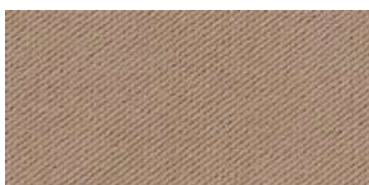

807

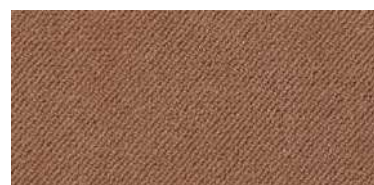


724



728




804

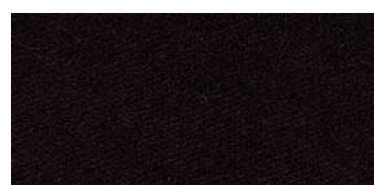


704



730

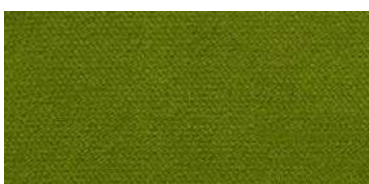

735

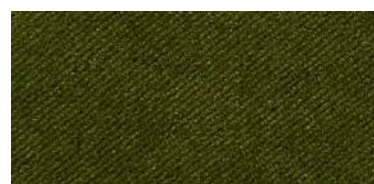

736



733




725



734



739

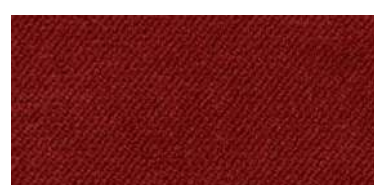

707

Reno / Niza

Colores con plazo de entrega: 24 horas a 15 días - Colours delivery time from 24h to 15 days




726



808



914

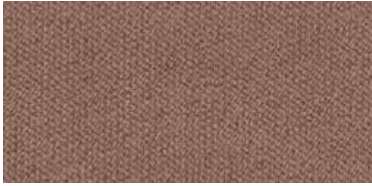

802



740



523



731



743




732



930



714

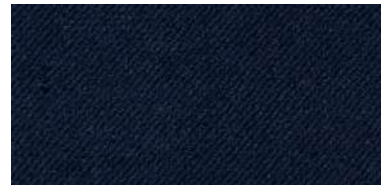

742




501



539



590

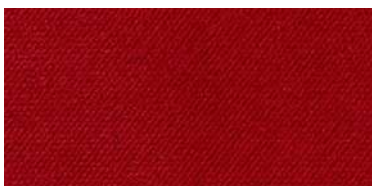

926



980



741

Reno

Niza



| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composición Material | 100% Poliéster FR 100% Polyester FR |
| Ancho Width | 145 cm ± 2% |
| Largo de rollos Roll length | ± 40 mts |
| Peso Weight | 380 gr/m ² ± 5% |
| Solidez a la luz Light fastness | 4-5 ± 1% EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor Method 2 scale 1-8; 8 best value |
| Resistencia a la abrasión Abrasion resistance | > 50.000 ciclos / cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor Scale A-C; A best value |
| Pilling | 5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor Scale A-D; A best value |
| Resistencia a la tracción Breaking strenght | Urdimbre: 1.100 N · Trama: 1.700 N Warp: 1.100 N · Weft: 1.700 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor Scale A-D; A best value |
| Resistencia a las costuras Seam slippage resistance | Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm Warp: 2 mm · Weft: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor |
| Absorción acústica Acoustic absorption | $\alpha_w = 0,75$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,86$ UNE EN 1793-1:2017 |
| Clasificación tapicería Upholstery classification | A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor Scale A-D; A best value |
| Certificados ignífugos Fire resistance certifications | UE / EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Tapicería / Upholstery EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0) Puede obtenerse / Can meet: I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) |
| Igualdad color Colour matching | El color puede variar de una partida a otra Colour may vary from batch to another |
| Mantenimiento | -Se recomienda lavado en seco. -Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura. -Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora. -En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías. -Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire. -Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas. |

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composición Material | 100% Poliéster FR 100% Polyester FR |
| Ancho Width | 145 cm ± 2% |
| Largo de rollos Roll length | ± 33 mts |
| Peso Weight | 500 gr/m ² ± 5% |
| Solidez a la luz Light fastness | 4-5 ± 1% EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor Method 2 scale 1-8; 8 best value |
| Resistencia a la abrasión Abrasion resistance | > 100.000 ciclos / cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor Scale A-C; A best value |
| Pilling | 5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value Scale A-D; A best value |
| Resistencia a la tracción Breaking strength | Urdimbre: 1.300 N · Trama: 1.100 Warp: 1.300 N · Weft: 1.100 A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor Scale A-D; A best value |
| Resistencia a las costuras Seam slippage resistance | Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm Warp: 2 mm · Weft: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2 :2004 Scale A-D : A best value |
| Absorción acústica Acoustic absorption | $\alpha_w = 0,86$ UNE-EN ISO 11654 :1998 $\alpha_{medio} = 0,95$ UNE EN 1793-1:2017 |
| Clasificación tapicería Upholstery classification | A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor Scale A-D; A best value |
| Certificados ignífugos Fire resistance certifications | UE / EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) A / GER: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Tapicería / Upholstery EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0) Puede obtenerse / Can meet: I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) |
| Igualdad color Colour matching | El color puede variar de una partida a otra Colour may vary from batch to another |
| Mantenimiento | -Dry cleaning recommended. -Wet wash is possible in delicate programs at low temperature. -Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner. -In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products. -Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry. -Use a steam machine on the back to remove any wrinkle. |

MADE IN BARCELONA



STANDARD 100



RECICLABLE



Avda. Can Bordoll,
5508202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.