




Ronda 2

BY DABEDAN

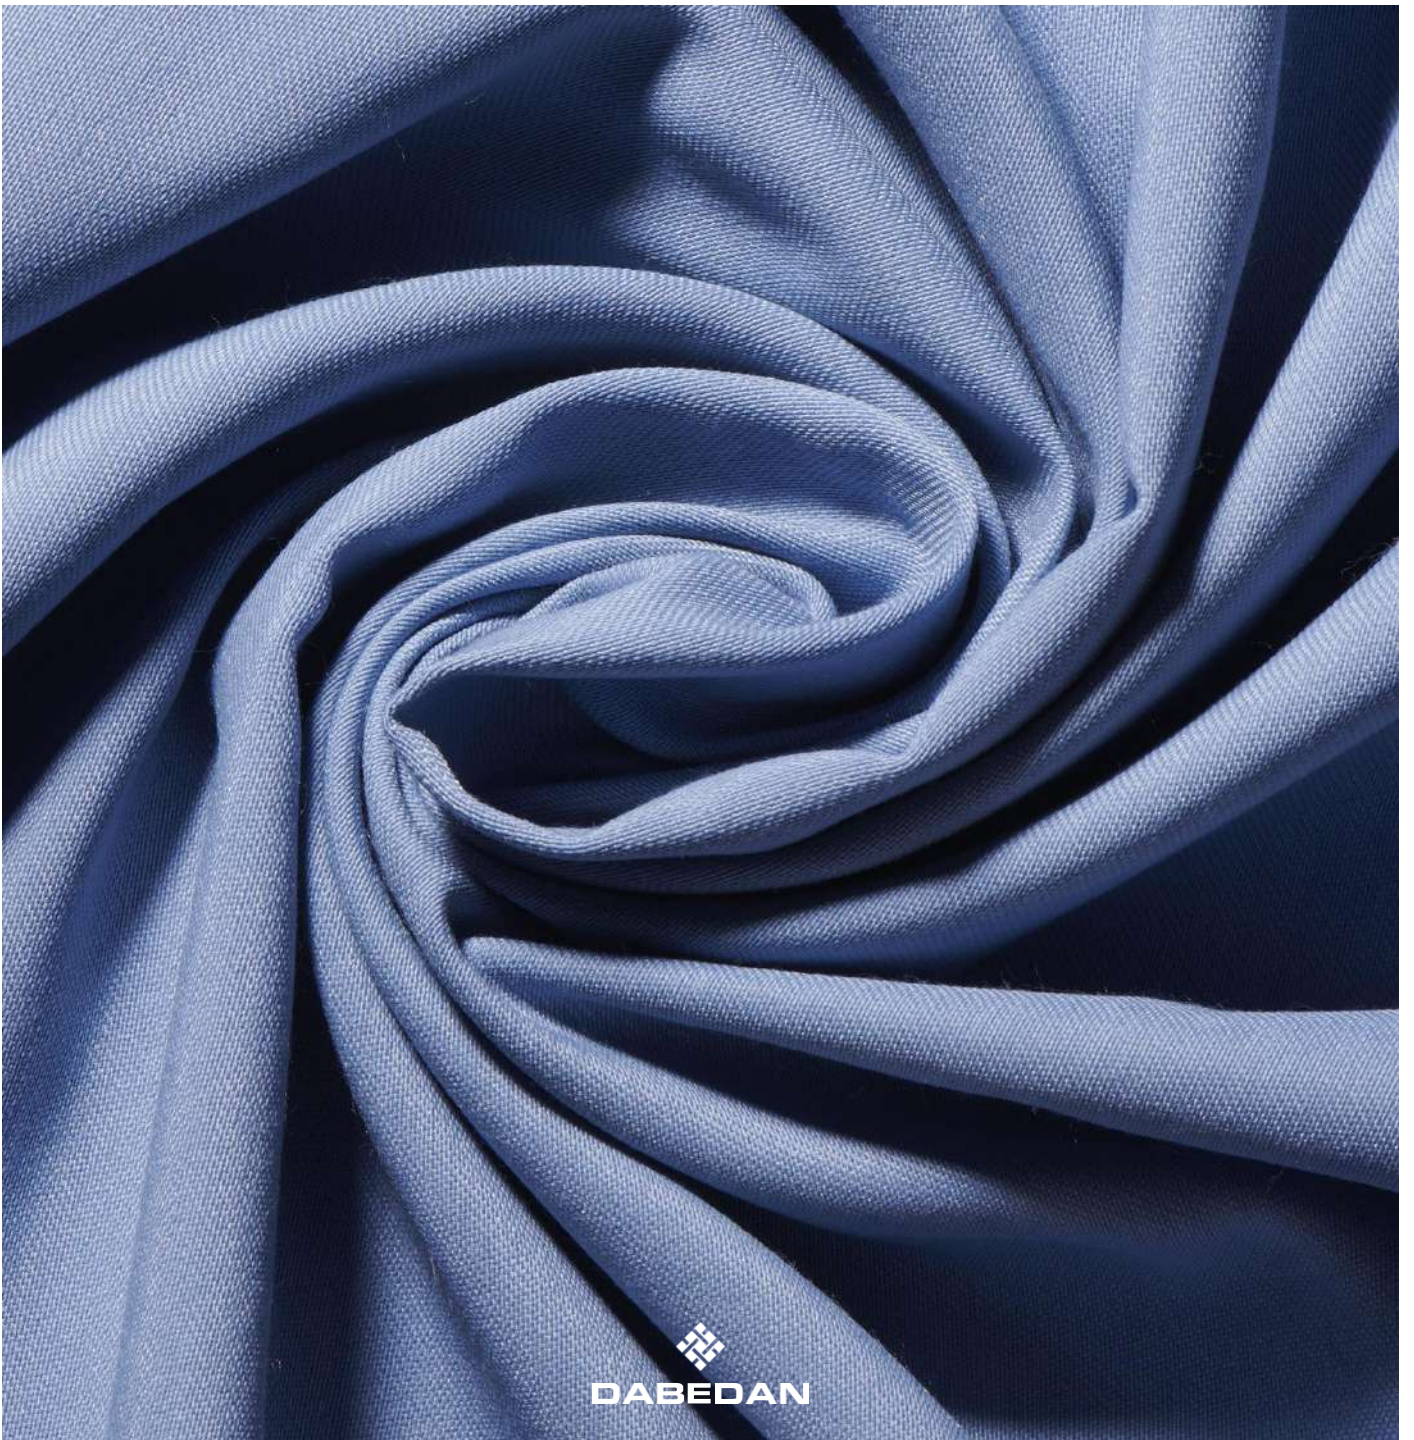

Ronda 2

Matte Face – Satin Face



RON 2 | 244



RON 2 | 201



RON 2 | 220



RON 2 | 219



RON 2 | 202



RON 2 | 215



RON 2 | 247



RON 2 | 248



RON 2 | 258




RON 2 | 206




RON 2 | 243



RON 2 | 208

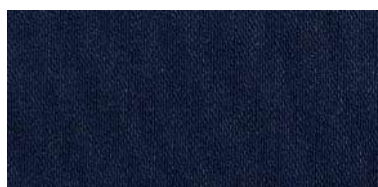

RON 2 | 214

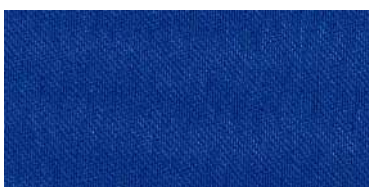

RON 2 | 224



RON 2 | 246

Ronda 2

Matte Face – Satin Face



RON 2 | 218



RON 2 | 256



RON 2 | 216



RON 2 | 217



RON 2 | 212

Ronda 2



| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Composición | 100% Poliéster FR | Material | 100% Polyester FR |
| Ancho | 300 cm ± 2% | Width | 300 cm ± 2% |
| Largo de rollos | ± 40 mts | Roll length | ± 40 mts |
| Peso | 255 gr/m ² ±5% | Weight | 255 gr/m ² ± 5% |
| Solidez a la luz | 4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor | Light fastness | 4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value |
| Resistencia a la abrasión | Cara mate: > 65.000 Ciclos (A) Cara brillante: > 36.250 Ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor | Abrasion resistance | Matte face: > 65.000 cycles (A) Satin face: > 36.250 Cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value |
| Pilling | Cara mate: 3 (B) Cara brillante: 4-5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor | Pilling | Matte face: 3 (B) Satin face: 4-5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value |
| Resistencia a la tracción | Urdimbre: 1.500 N · Trama: 1.500 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor | Breaking strength | Warp: 1.500 N · Weft: 1.500 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value |
| Resistencia a las costuras | Urdimbre: 1 mm · Trama: 1 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor | Seam slippage resistance | Warp: 1 mm · Weft: 1 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value |
| Certificados ignífugos | UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Puede obtenerse: A: B1 DIN 4102 (B-1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701 | Fire resistance certifications | EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701 |
| Igualdad color | El color puede variar de una partida a otra | Colour matching | Colour may vary from batch to another |

MADE IN
BARCELONA



STANDARD
100



RECICLABLE



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.