

DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 60min y aislamiento acústico hasta 43dB. Producto indicado para instalación en locales con elevados niveles de exigencia de resistencia al fuego y aislamiento acústico.

HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.
Clasificación EI60 de acuerdo con la norma EN 13501-2.
Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1.

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera densa.
Interior acústico multicapas.
Caras en DM, características según la norma EN 13986.
Espesor de 54mm.
Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

CERCO

Batiente en madera densa con espesor 28mm, extensión en contrachapado denso.
Tapajuntas fijo e extensible en contrachapado o DM, características según la norma EN13986.
Junta de aislamiento acústico.
Juntas y telas intumescentes con especificaciones de acuerdo con ensayo realizado.

REVESTIMIENTOS / ACABADOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, design vertical y horizontal.
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.
Dekordor® SD - decorative foil.
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

ACCESORIOS

Cerradura anti pánico con marcado CE.
Bisagras en acero inox con marcado CE.
Marcha pie o doble guillotina automática.

OPCIONES

Cierrapuertas con brazo.
Mecanizado para cerradura tarjeta
Mirilla.
Juntas anti humo.



CORTA-FUEGO

EI60



ACÚSTICO



PUERTA

RW45dB



MARCHA PIÉ
SUELO NIVELADO

RW43dB



DOBLE GUILLOTINA


RW43dB




ANTI HUMO

ANTI HUMO

CORTE VERTICAL

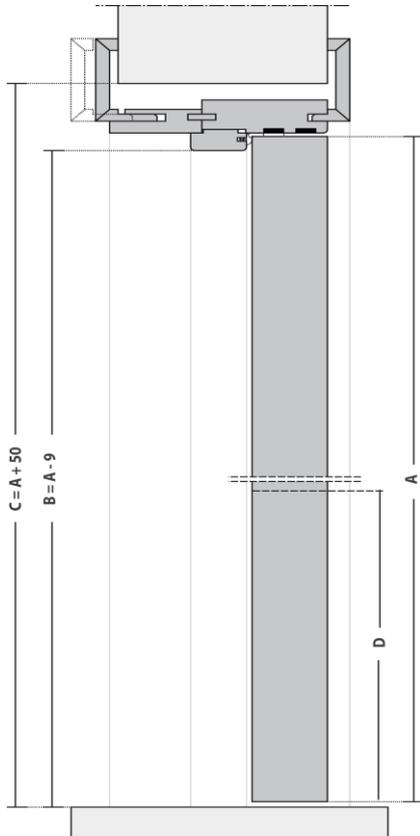


CORTE HORIZONTAL

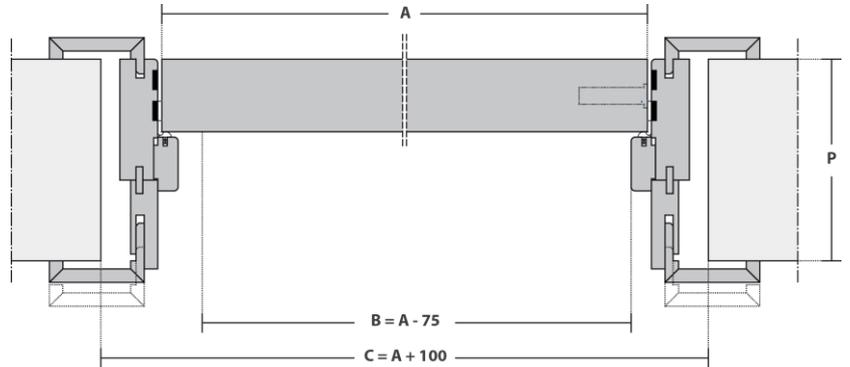







LEYENDA

- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
1022	54	≥ 100
		[-5 +10]

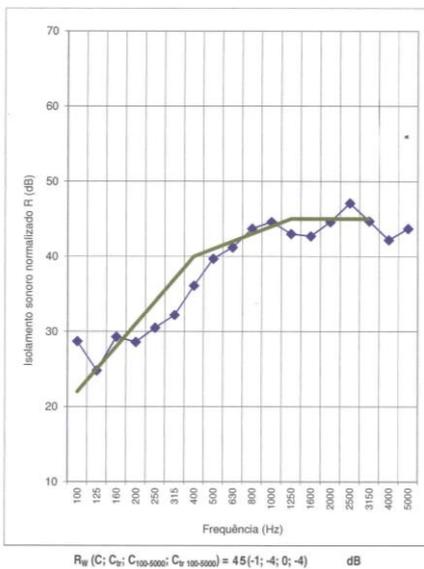

ACCESORIOS Y OPCIONES



CONFIGURACIONES



Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com