



<p>DESCRIPCIÓN GENERAL</p>	<p>Puerta, cerco y accesorios resistente al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 42dB. Producto que presenta la cara interior de la puerta, enrasada con los tapajuntas</p>	 <p>EI30</p>
<p>HOMOLOGACIÓN</p>	<p>Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30 de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1</p>	<p>CORTA-FUEGO</p>  <p>ACÚSTICO</p>
<p>PUERTA</p>	<p>Estructura perimetral en bastidores de madera, chapados en la verticales y topo de la puerta Interior acústico multicapa Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 57mm con solape</p>	 <p>RW43dB</p> <p>PUERTA</p>
<p>CERCO</p>	<p>Batiente en madera densa con espesor de 28mm, extensión en contrachapado denso Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado denso, características según la norma EN13986. Juntas intumescentes y acústicas 15x4mm Doble solape con juntas aislamiento</p>	 <p>RW42dB</p> <p>GUILLOTINA</p>
<p>REVESTIMIENTOS</p>	<p>Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas</p>	 <p>ANTI HUMO</p> <p>ANTI HUMO</p>
<p>ACCESORIOS</p>	<p>Cerradura yale con marcado CE Bisagras con 4" en inox con marcado CE Guillotina automática</p>	
<p>OPCIONES</p>	<p>Dos hojas disponibles con aislamiento acústico de 41dB Mecanizado para cerradura de tarjeta Cierrapuertas oculto o con brazo Mirilla Junta intumescente anti humo</p>	
<p>BENEFICIOS AMBIENTALES</p>	<p>Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC® bajo pedido</p>	<p>HOMOLOGACIÓN</p> 

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

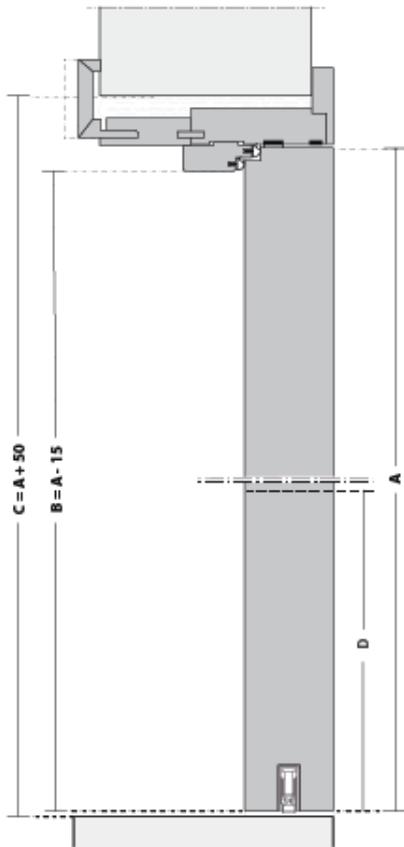


CORTE HORIZONTAL

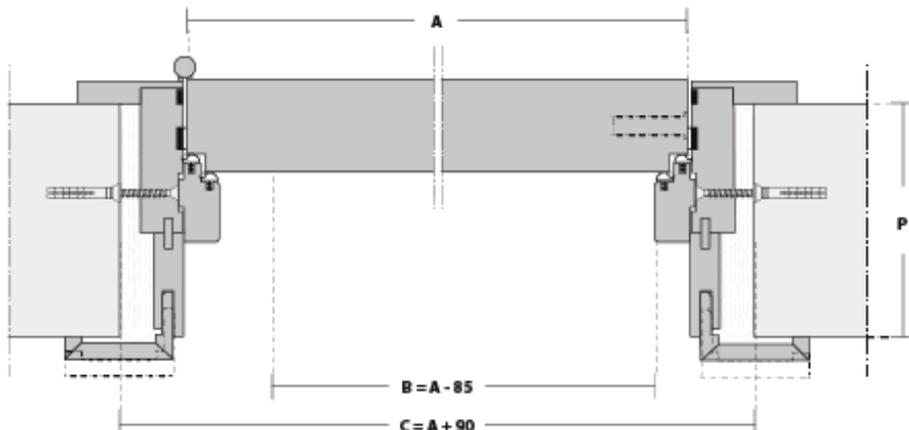

LEYENDA

- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro


D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	57	≥ 90 [- 5 + 10]

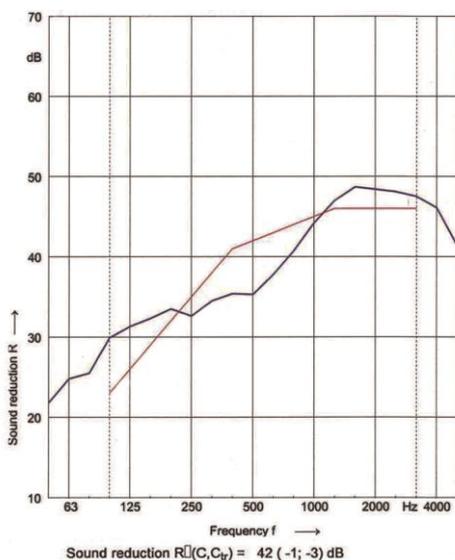


ACESSÓRIOS



Cerradura antipánico con trínco



Bisagra con rodamientos



Guillotina

OPCIONES



Cerradura YDI-desbloqueo interior
YSE-salidas emergencia



Mecanizado p/ cerradura electrónica



Mirilla

CONFIGURACIONES



Una Hoja