



<p><b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b></p>	<p>Puerta, cerco y accesorios con marcado CE, indicado para instalación en locales donde se exige requisitos de resistencia al fuego hasta 30 minutos</p>	 <p><b>EI30</b></p> <p><small>CORTA FUEGO</small></p>
<p><b>HOMOLOGACIÓN</b></p>	<p>Ensayo de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2 Coeficiente transmisión térmica <math>U_D=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)</math> según las normas ISO 10077-1; 10077-2 y ISO 10211</p>	 <p><b>1,8 W/m<sup>2</sup> K</b></p> <p><small>TRANSMISIÓN TÉRMICA</small></p>
<p><b>PUERTA</b></p>	<p>Estructura perimetral en bastidores de madera, canteadas en las verticales Aglomerado de madera, características según la norma EN 13986 Caras en DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 44mm</p>	 <p><b>ANTI HUMO</b></p> <p><small>ANTI HUMO</small></p>
<p><b>CERCO</b></p>	<p>En contrachapado denso o DM, espesor de 28mm Tapajuntas fijo Y extensible en contrachapado denso o DM, características según la norma EN13986 Juntas intumescentes con 15x4mm Junta de aislamiento.</p>	
<p><b>REVESTIMIENTOS</b></p>	<p>Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas</p>	
<p><b>ACCESORIOS</b></p>	<p>Cerradura en inox con marcado CE Bisagras 4" con marcado CE</p>	
<p><b>OPCIONES</b></p>	<p>Dos hojas con solape recto o asimétrico Cierrapuertas oculto o con brazo Bisagras ocultas Mirilla Vidrieras con vidrio Mecanizado para cerradura tarjeta Guillotina automática Junta intumescente anti humo</p>	
<p><b>BENEFICIOS AMBIENTALES</b></p>	<p>Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC®, bajo pedido</p> 	<p><b>HOMOLOGACIÓN</b></p> 

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)

## CORTE VERTICAL

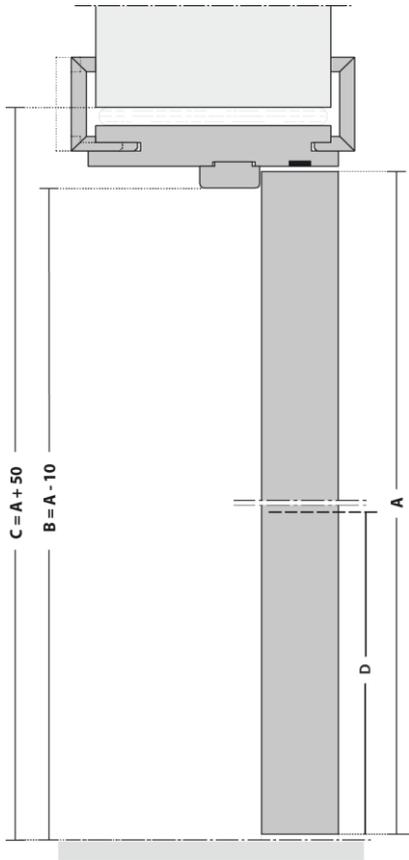

## CORTE HORIZONTAL

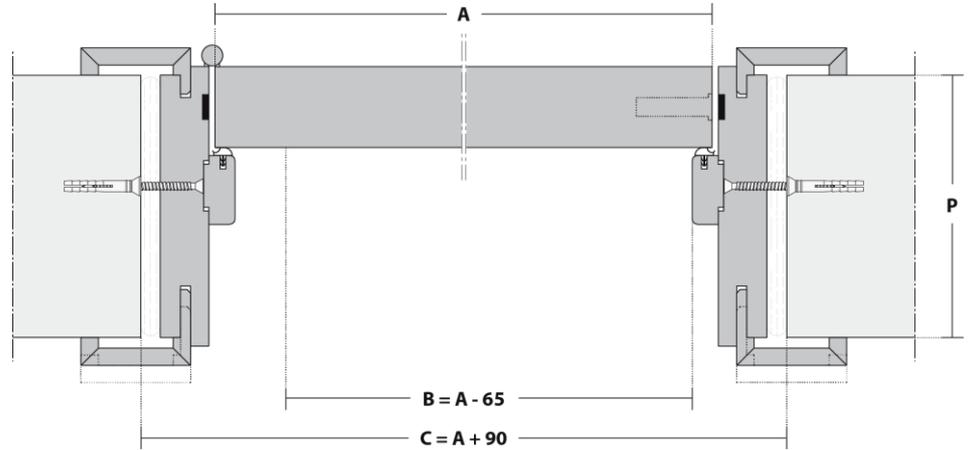


### LEYENDA


- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
1022	44	≥ 90 [-5 +10]

## ACCESORIOS



Cerradura con Marcado CE



Bisagras con marcado CE

## OPCIONES




Cerradura YDI (desbloqueo interior)




Cerradura YSE (salidas emergencia)



Mecanizado cerradura tarjeta



Bisagras ocultas



Guillotina automática

## CONFIGURACIONES



Una hoja



Dos Hojas



Vidriera



Montante

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)