

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

Puerta, cerco y accesorios, en una sola pieza, fácil de transportar y de instalar. Solución disponible en una amplia gama de diseños y acabados

**PUERTA**

Estructura perimetral en bastidores de madera o derivados, canteados en las laterales Interior alveolar con una densidad de 2,2 kg /cm<sup>2</sup> o aglomerado de madera, características según la norma EN 13986

Caras en tablero de DM, características según la norma EN 13986

Espesor de 35, 40 o 44mm

**CADRE**

Batiente en contrachapado o DM con espesor 20mm, características según la norma EN 13986

Opcional batiente con espesor de 28mm

Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado o DM, características según la norma EN 13986

Junta de goma

**REVESTIMIENTOS**

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida

Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal

Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia

Dekordor® SD - decorative foil

Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas

**ACCESSORIOS**

Cerradura magnética con llave

Pernio con 3" en acero inoxidable

**OPCIONES**

Cerradura magnética con condena

Cerradura magnética yale

Bisagra con 3" en acero inoxidable

Bisagras ocultas (batiente con espesor 28mm)

Guillotina automática

**BENEFICIOS  
AMBIENTALES**


Construcción con base en materiales naturales y reciclados

Madera certificada FSC®, bajo pedido




Nota: Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)

## CORTE VERTICAL

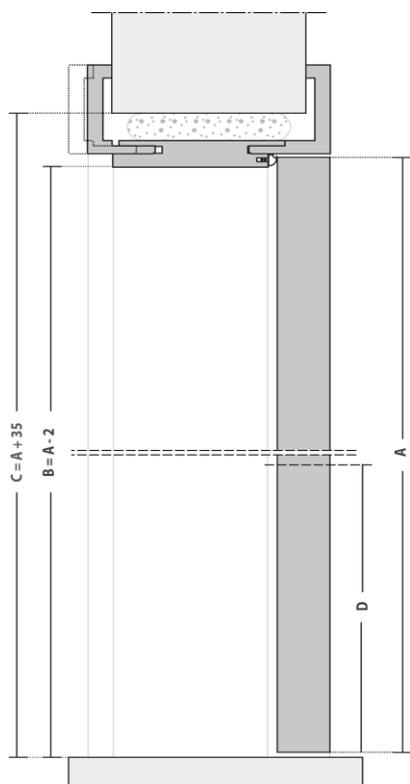

## CORTE HORIZONTAL

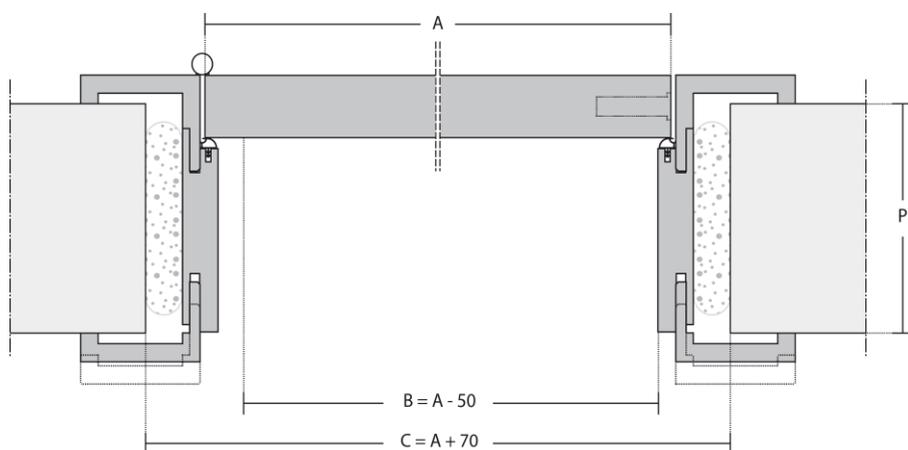


### LEYENDA


- A – Dimensión de la puerta
- B – Dimensión hueco de luz
- C – Dimensión hueco de luces
- D – Altura al centro de la manilla
- P – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)			
		< 100	≥ 100 ≤ 110	≥ 100	≥ 110
1022	35	[ ± 0 ]		[- 5 + 10 ]	
	40		[- 0 + 10 ]		[- 5 + 10 ]

## ACCESORIOS




Cerradura magnética com condensa



Pernio en acero inox


## OPCIONES




Cerradura magnética com condensa



Cerradura magnética yale



Bisagras con rodamientos




Bisagra Oculta



Guillotina automática

## CONFIGURACIONES

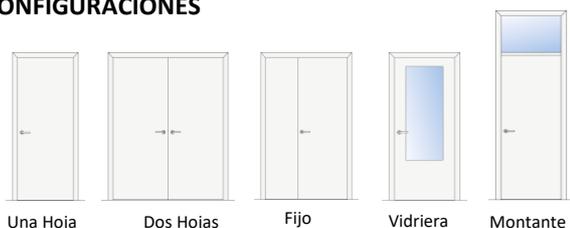

Nota: Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)