

BLOCK EI60

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY


DESCRIPCIÓN GENERAL	Puerta, galces, tapetas y accesorios con marcado CE, listo a instalar. Solución resistente al fuego hasta 60 min, disponible en una amplia gama de diseños y acabados	 CORTA-FUEGO EI60
HOMOLOGACIÓN	Ensayo de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI60, de acuerdo con la norma EN 13501-2	
PUERTA	Bastidores perimetrales en madera densa, canteadas en las verticales Interior macizo en aglomerado denso, características según la norma EN 13986 Caras en aglomerado denso Espesor de 54mm	
CERCO	Galces en DM con 28mm, características según la norma EN 13986. Tapetas en DM con 70/80/90 x12, 70/80/90x9 y 70/80/90x15mm Doble juntas intumescentes 15x4mm Junta de goma Opcional: tapetas ajustables	
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas	
ACCESORIOS	Cerradura en inox con marcado CE Bisagras en acero inox con 4" y marcado CE	
OPCIONES	Puertas dos hojas Vidrieras con vidrio Cierrapuertas visible Mirilla Mecanizado para cerradura tarjeta Guillotina automática	
BENEFICIOS AMBIENTALES	Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC®, bajo pedido	 The mark of responsible forestry
HOMOLOGACIÓN		

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com


BLOCK EI60

FICHA TÉCNICA

CORTE VERTICAL

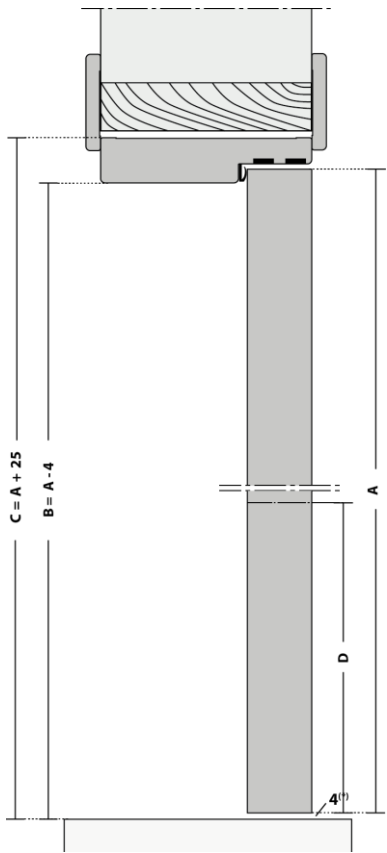

CORTE HORIZONTAL

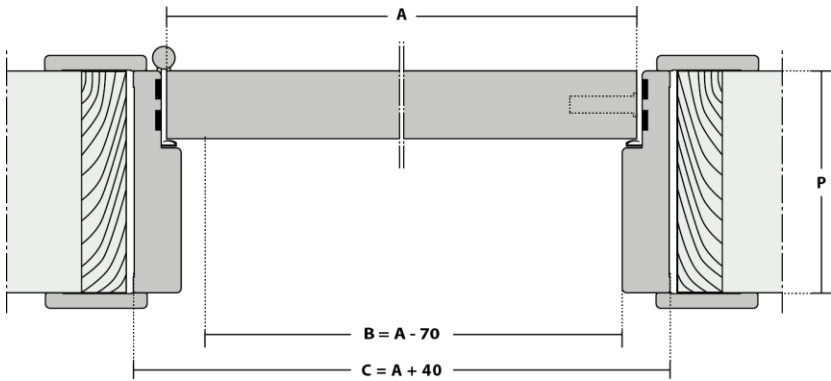


LEYENDA


A - Dimensión de la puerta
B - Dimensión hueco de luz
C - Dimensión total del cerco
D - Altura al centro de la manilla
P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO (mm)
		Cerco no ajustable
1022	54	Cerco ajustable - opción

ACCESORIOS




Cerradura con
Marcado CE




Bisagras con
con rodamientos

OPCIONES




Cerradura YDI
(desbloqueo interior)




Cerradura YSE
(salidas emergencia)



Mecanizado
cerradura tarjeta



Guillotina automática



Mirilla

CONFIGURACIONES



Una



Dos



Vidriera

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com