


DESCRIPCIÓN GENERAL	Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 34dB	 EI30 CORTAFUEGO
HOMOLOGACIÓN	Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste acústico de acuerdo con las normas ISO 10140 y clasificación de acuerdo con la ISO 717-1	 ACÚSTICO
PUERTA	Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en las verticales Interior en aglomerado denso Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 44mm	 RW36dB PUERTA
CERCO	Batiente en contrachapado denso con espesor de 28mm Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado denso, características según la norma EN13986. Juntas intumescentes y acústicas 15x4mm Junta de aislamiento	 RW34dB MARCHA PIÉ SUELO NIVELADO
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas	 RW33dB GUILLOTINA
ACCESORIOS	Cerradura en inox con marcado CE Bisagras con 4" en inox con marcado CE Guillotina automática	 ANTI HUMO
OPCIONES	Guillotina automática- aislamiento acústico 33dB Puertas dos hojas - aislamiento acústico 32dB Vidrieras con vidrio - aislamiento acústico 33dB Cierrapuertas oculto o visible Puertas con montante Bisagras ocultas Mecanizado para cerradura tarjeta	
BENEFICIOS AMBIENTALES	Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC® bajo pedido	  
		HOMOLOGACIÓN

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com


PORTARO® EI30 AC34

FICHA TÉCNICA

CORTE VERTICAL

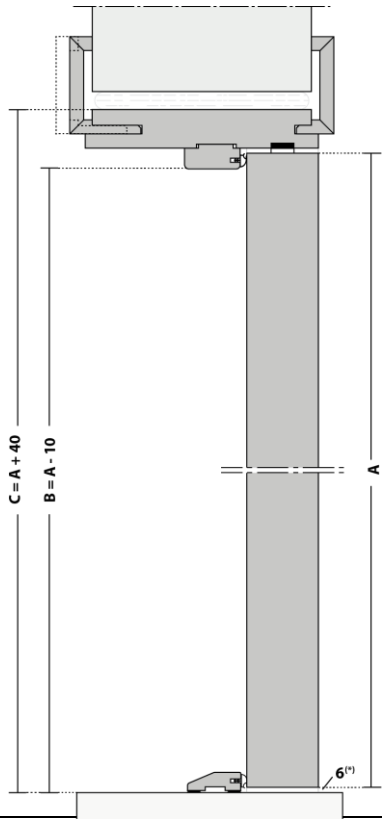


CORTE HORIZONTAL

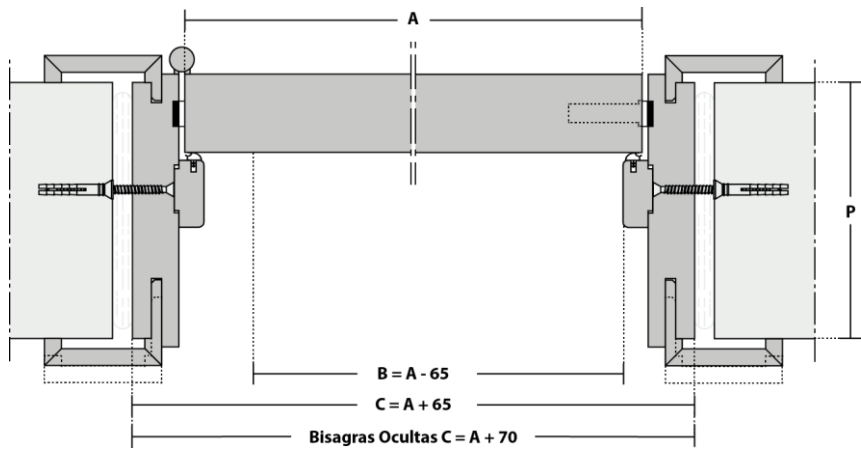

LEYENDA




- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión de paso libre
- C - Dimensión total del cerco
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 90
1022	44	[- 5 + 10]



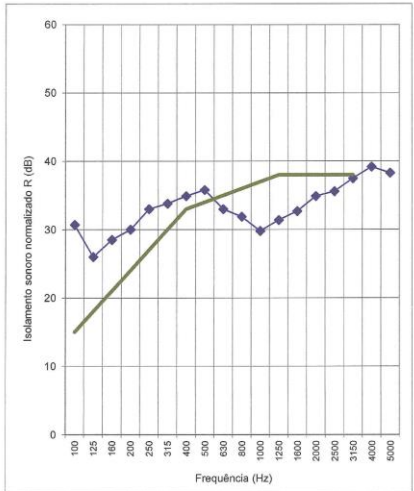


$R_{w} (C; C_{50}; C_{100-5000}) = 34 (-1; +2; 0; +2)$ dB
(Resultados obtenidos de acuerdo con la norma ISO 717-1:2013)


ACCESORIOS



OPCIONES



CONFIGURACIONES

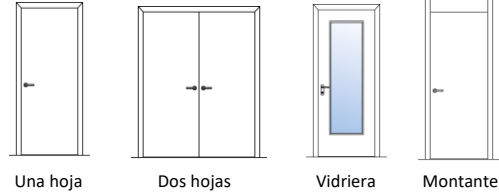

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com