

**DESCRIPCIÓN
GENERAL**

Conjunto de puerta, cerco e accesorios, homologado como resistente al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 42dB. Indicado para locales donde se exige resistencia al fuego y aislamiento acústico

HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1
Clasificación EI30 de acuerdo con la norma EN 13501-2
Teste acústico de acuerdo con la norma 10140, clasificación según la norma ISO 717-1

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en las verticales y topo de la puerta
Interior acústico multicapa
Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986
Espesor de 57mm con solape

CERCO

Galces en contrachapado denso con espesor de 28mm, extensión en contrachapado denso
Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado denso, características según la norma EN13986.
Juntas intumescentes y acústicas 15x4mm
Doble solape con junta goma

REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia
Dekordor® SD - decorative foil
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas

ACCESORIOS

Cerradura yale con marcado CE
Bisagras con 4" en inox con marcado CE
Guillotina automática

OPCIONES

Puertas dos hojas - aislamiento acústico 41dB
Cierrapuertas oculto o visible
Bisagras ocultas
Mecanizado para cerradura tarjeta.



CORTAFUEGO

EI30**ACÚSTICO**

PUERTA

RW43dB

GUILLOTINA

RW42dB

ANTI HUMO


ANTI HUMO**BENEFICIOS
AMBIENTALES**

Construcción con base en materiales naturales y reciclados
Madera certificada FSC® bajo pedido


**HOMOLOGACIÓN**

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

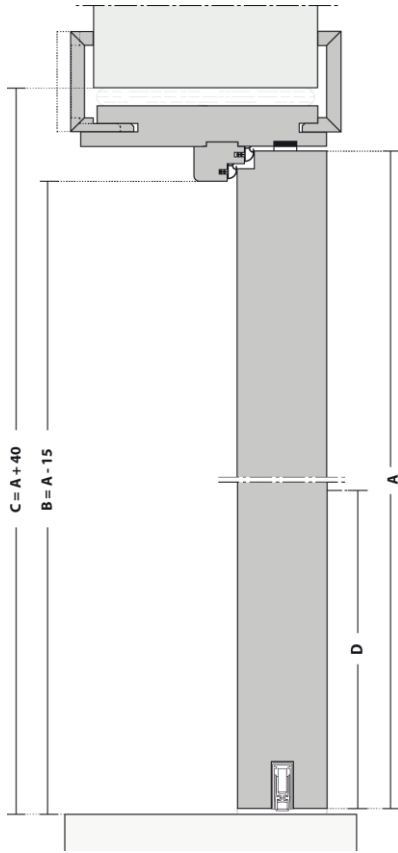


CORTE HORIZONTAL

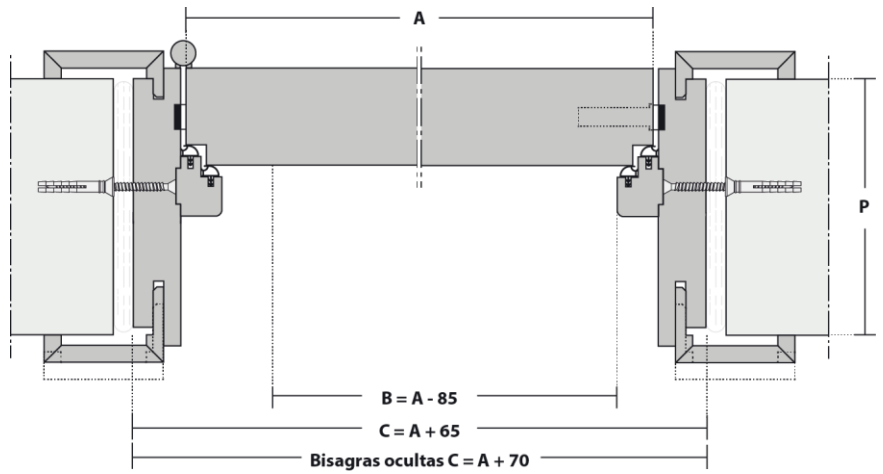


LEYENDA

A – Dimensión de la puerta
B – Dimensión hueco de paso
C – Dimensión total del cerco
D – Altura al centro de la manilla
P – Espesor de muro


D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
1022	57	≥ 90 [-5 +10]

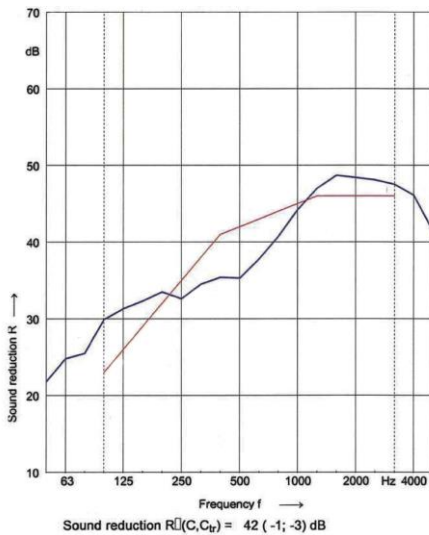

ACCESORIOS




Cerradura yale




Bisagra inox c/ marcado CE

PCIONES




Cerradura YDI-desbloqueo interior YSE-salidas emergencia



Bisagras ocultas




Mecanizado p/ cerradura electrónica



Mirilla

CONFIGURACIONES



Una hoja

Dos hojas

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com