



DESCRIPCIÓN GENERAL	Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 45dB. Producto indicado para instalación en locales donde se exigen requisitos de resistencia al fuego y aislamiento acústico	 EI30 CORTA FUEGO
HOMOLOGACIÓN	Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30 de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1 Coeficiente transmisión térmica UD=1,2W/ (m².°C) de acuerdo con las normas ISO 10077	 ACÚSTICO
PUERTA	Estructura perimetral en bastidores de madera densa, canteados en las verticales Interior acústico multicapas Caras en DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 54mm con solape	 RW48dB PUERTA
CERCO	Batiente en contrachapado denso con 28mm, características según la norma EN 13986 Batiente en madera maciza, extensión en contrachapado denso Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado denso Juntas intumescentes y acústicas con 10x4mm Juntas intumescentes 10x4mm Doble solape con juntas de goma	 RW45dB MARCHA PIÉ GUILLOTINA
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical y horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas	 RW44dB MARCHA PIÉ SUELO NIVELADO
ACCESORIOS	Cerradura antipánico con marcado CE Bisagras con 4" en inox con marcado CE Marcha pie y guillotina para aislamiento acústico 45dB	 1,2W/M².°C COEFICIENTE TÉRMICO
OPCIONES	Doble guillotina automática - aislamiento acústico 44dB Marcha pie - aislamiento acústico 44dB Cierrapuertas oculto o visible Bisagras ocultas (batiente en madera maciza) Mecanizado para cerradura tarjeta	 ANTI HUMO ANTI HUMO
BENEFICIOS AMBIENTALES	Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC® bajo pedido	HOMOLOGACIÓN   

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

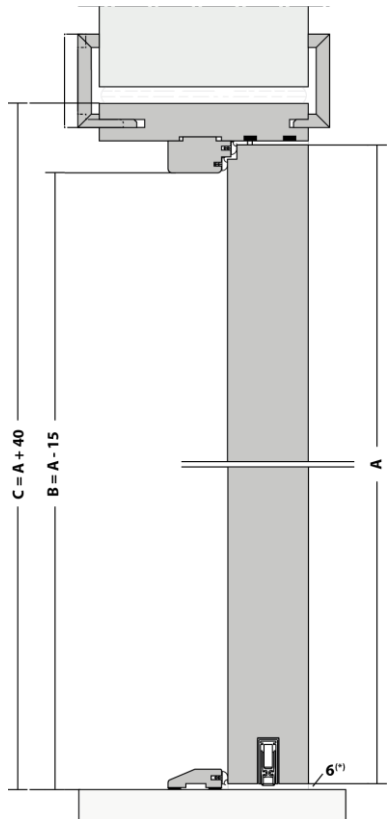


CORTE HORIZONTAL

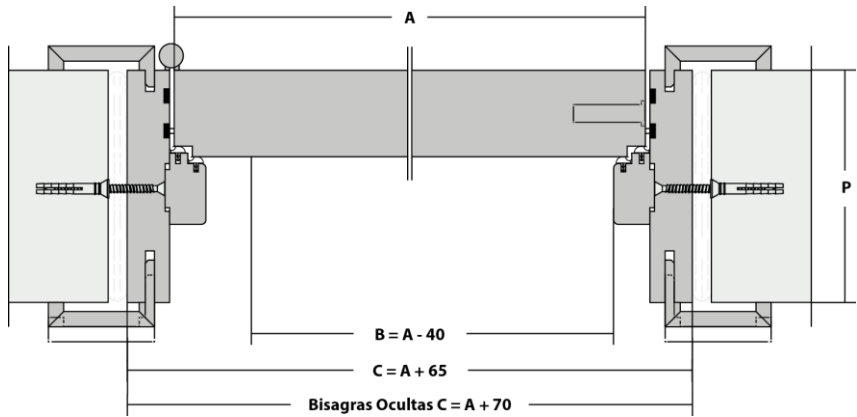

LEYENDA

A – Dimensión de la puerta
B – Dimensión hueco de paso libre
C – Dimensión total del cerco
D – Altura al centro de la manilla
P – Espesor de muro


D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 100 [-5 + 10]
1022	54	

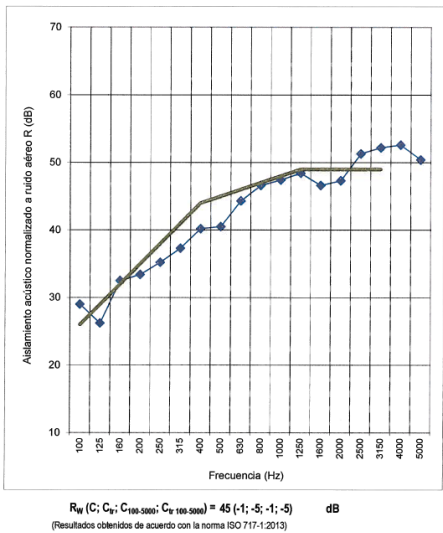


ACCESORIOS




Cerradura antipánico




Bisagra con rodamientos



Marcha Pié / Guillotina



Cerradura
YDI-desbloqueo interior
YSE-salidas emergencia




Bisagra oculta



Marcha pié / Piso Nivelado



Hueco cerradura
tarjeta



Doble Guillotina

OPCIONES

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com