

DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, cerco y accesorios con marcado CE, indicado para instalación en locales donde se exige requisitos de resistencia al fuego hasta 30 minutos

HOMOLOGACIÓN

Ensayo de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1
Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2
Coeficiente transmisión térmica $U_D=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ según las normas ISO 10077-1; 10077-2 y ISO 10211

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera, canteadas en las verticales
Interior macizo en aglomerado, características según la norma EN 13986
Caras en DM, características según la norma EN 13986
Espesor de 44mm

CERCO

Galces en contrachapado denso o DM, espesor de 28mm
Tapajuntas fijo Y extensible en contrachapado denso o DM, características según la norma EN13986
Juntas intumescentes con 15x4mm
Junta de goma

REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia
Dekordor® SD - decorative foil
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas

ACCESORIOS

Cerradura en inox con marcado CE
Bisagras en acero inox con 4" y marcado CE

OPCIONES

Puertas dos hojas
Puertas con montante
Vidrieras con vidrio
Bisagras ocultas
Cierrapuertas oculto o visible
Mecanizado para cerradura tarjeta
Guillotina automática
Mirilla



CORTA FUEGO

EI30

TRANSMISIÓN
TÉRMICA $1,8 W/m^2 K$ 

ANTI HUMO

ANTI HUMO

BENEFICIOS
AMBIENTALES

Construcción con base en materiales naturales y reciclados
Madera certificada FSC®, bajo pedido




HOMOLOGACIÓN




Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

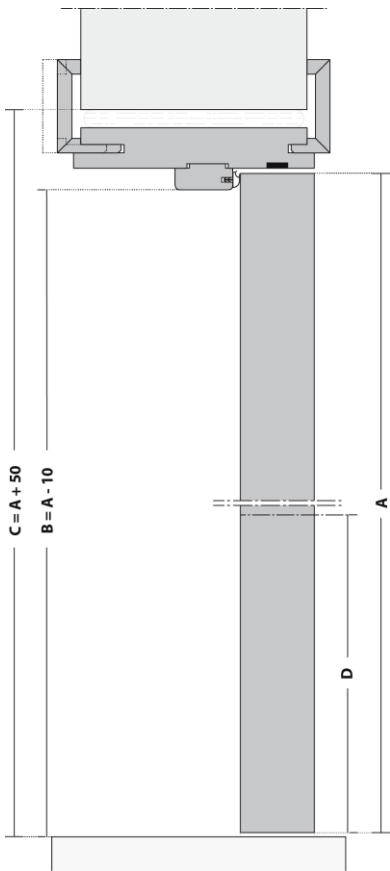

CORTE HORIZONTAL

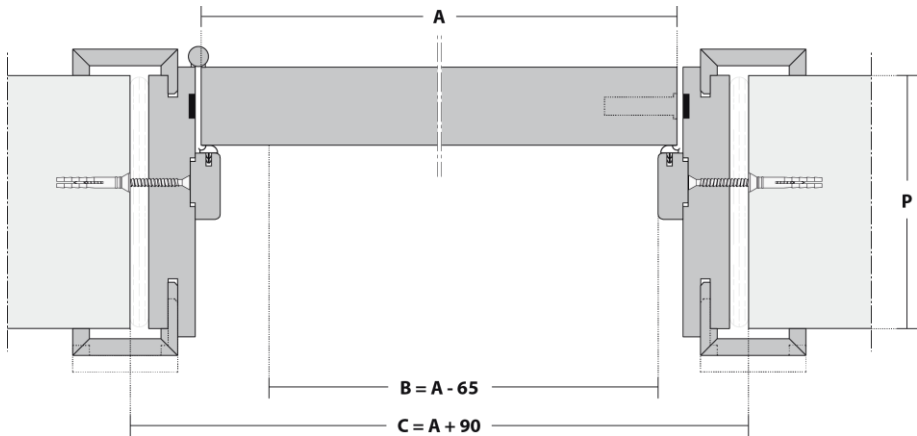


LEYENDA


- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión total del cerco
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
1022	44	≥ 90 [-5 +10]

ACCESORIOS




Cerradura con Marcado CE




Bisagras con marcado CE

OPCIONES




Cerradura YDI (desbloqueo interior)




Cerradura YSE (salidas emergencia)



Mecanizado cerradura tarjeta



Bisagras ocultas



Guillotina automática

CONFIGURACIONES



Una hoja



Dos Hojas



Vidriera



Montante

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com