

DESCRIPCIÓN GENERAL	Conjunto homologado con resistencia al fuego 30min. Producto que presenta la puerta enrasada con los tapajuntas o paneles de revestimiento	 EI30 CORTAFUEGO
HOMOLOGACIÓN	Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2	 ANTI HUMO ANTI-HUMO
PUERTA	Estructura perimetral en bastidores de madera, canteadas en las laterales y topo Interior en aglomerado de madera Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986 Juntas intumescentes 10x4mm Espesor de 47 mm con solape Junta intumescente con 10x4mm	
CERCO	Cerco en contrachapado denso o DM hidrófugo Galces verticales con 48mm, horizontales con 60mm incluyendo batiente Tapajuntas fijo recto con 100 y extensible con 80mm Juntas intumescentes 15x4mm Junta de goma	
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, design vertical y horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas	
ACCESORIOS	Cerradura en acero inox con marcado CE Bisagras con 3" en acero inox con marcado CE Guillotina automática	
OPCIONES	Cierrapuertas visible para cercos con espesor hasta 140mm. Espesor > 140mm, bajo pedido Vidrieras con vidrio Mecanizado para cerradura tarjeta Guillotina automática	
BENEFICIOS AMBIENTALES	Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC® bajo pedido	 The mark of responsible forestry
	HOMOLOGACIÓN	


Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

PORTARO® EI30 INVERSE


FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

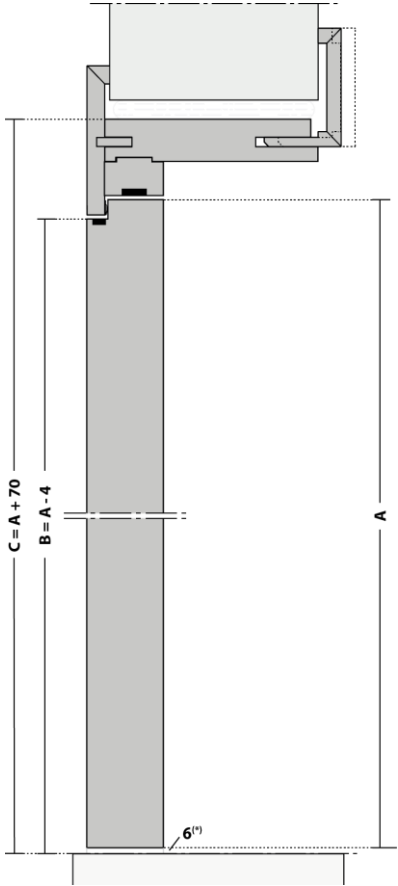

CORTE HORIZONTAL

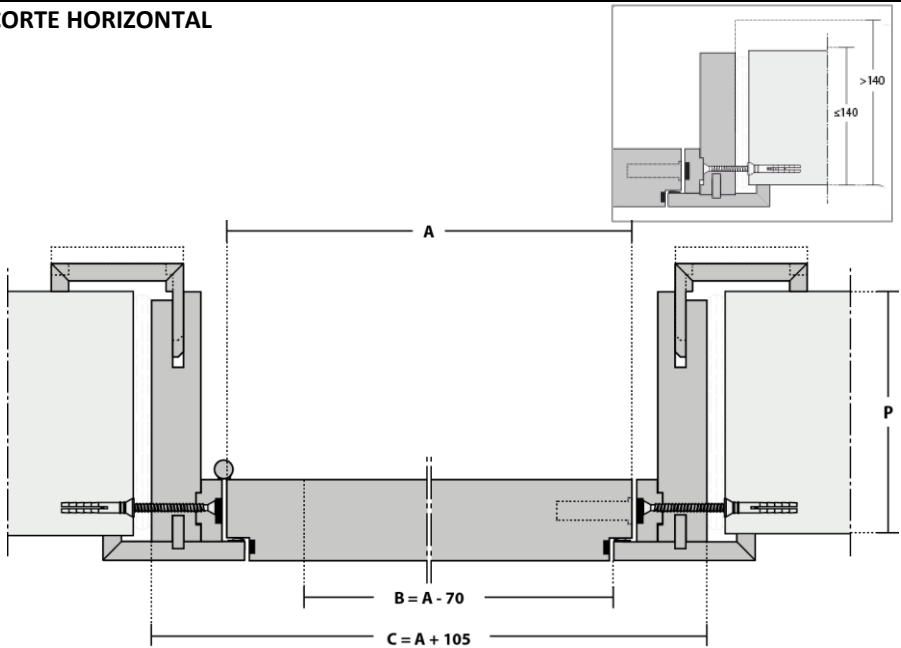


LEYENDA


- A - Dimensión de la puerta
B - Dimensión hueco de paso libre
C - Dimensión total del cerco
D - Altura al centro de la manilla
P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)	
		> 80 < 100	≥ 100
1022	47	[-0+10]	[-0+15]

ACCESORIOS




Cerradura antipánico
con trínco



Bisagra con
rodamientos

OPCIONES



Cerradura
YDI-desbloqueo interior
YSE-salidas emergencia



Mecanizado p/
cerradura electrónica

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com