


DESCRIPCIÓN GENERAL	Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 60min y aislamiento acústico de 35dB. Producto indicado para instalación en locales donde se exige los requisitos de resistencia al fuego y aislamiento acústico	 EI60
HOMOLOGACIÓN	Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI60 de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1	 ACÚSTICO
PUERTA	Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en las laterales. Interior multicapas de alta densidad Caras en aglomerado, características según la norma EN 13986 Espesor de 54mm	 RW35dB MARCHA PIÉ SUELO NIVELADO
CERCO	Batiente en madera o aglomerado denso, espesor de 44mm Tapajuntas fijo y extensible en aglomerado denso, características según la norma EN 13986 Doble Juntas intumescentes 15x4mm Junta de goma	 ANTI HUMO ANTI HUMO
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - chapa de madera natural o teñida. Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia. Dekordor® SD - decorative foil. Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas	
ACCESORIOS	Cerradura en inox con marcado CE Bisagras en acero inox con 4" y marcado CE Marcha pié	
OPCIONES	Puertas 2 hojas - aislamiento acústico 33dB Vidrieras con vidrio - aislamiento acústico 34dB Cierrapuertas oculto o visible Mecanizado para cerradura de tarjeta Mirilla Anti humo	
BENEFICIOS AMBIENTALES	Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC® bajo pedido	
		HOMOLOGACIÓN   

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com


PORTARO® EI60 AC35

FICHA TÉCNICA

CORTE VERTICAL

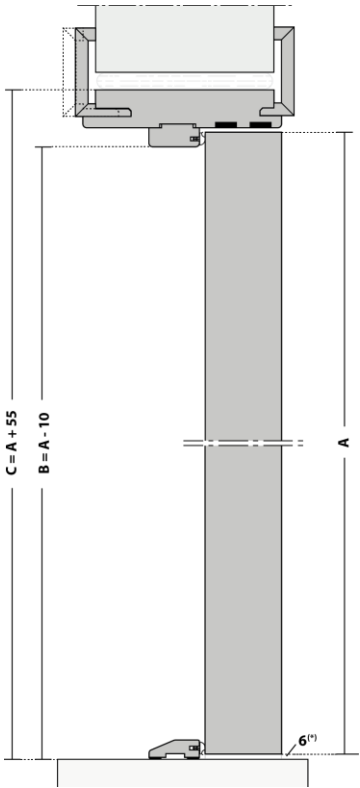


CORTE HORIZONTAL

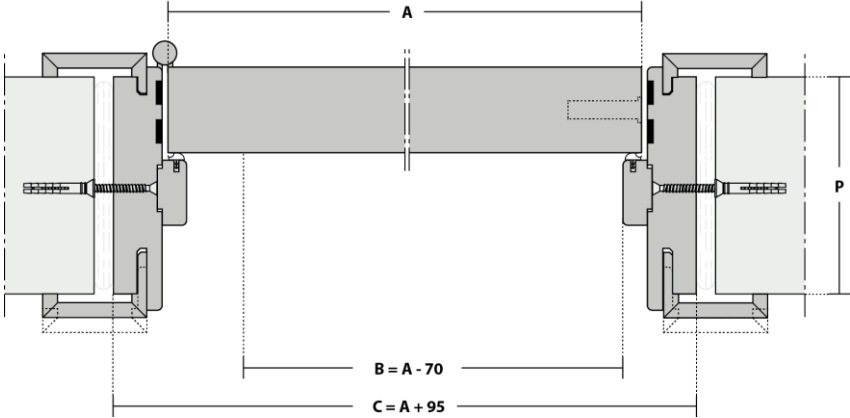


LEYENDA

- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión total del cerco
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro


D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 100
1022	54	[- 5 + 10]

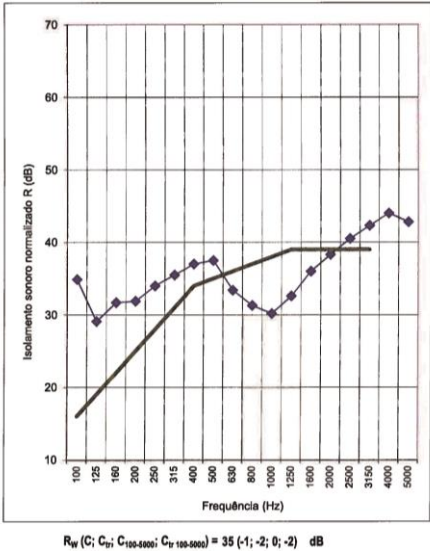

ACCESORIOS




Cerradura antipánico




Bisagra con rodamientos

OPCIONES



Cerradura
YDI-desbloqueo interior
YSE-salidas emergencia



Mirilla



Guillotina



Mecanizado p/
cerradura electrónica

CONFIGURACIONES



Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com