

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 60min y aislamiento acústico hasta 43dB. Producto indicado para instalación en locales con elevados niveles de exigencia de resistencia al fuego y aislamiento acústico

## HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1  
Clasificación EI60 de acuerdo con la norma EN 13501-2  
Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1  
Coeficiente transmisión térmica UD=1,3W/(m².°C) de acuerdo con las normas ISO 10077

## PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en las verticales  
Interior acústico multicapas  
Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986  
Espesor de 54mm

## CERCO

Galces en madera con 28mm, extensión en contrachapado denso  
Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado denso, características según la norma EN13986.  
Juntas intumescentes y acústicas 15x4mm  
Juntas intumescentes 15x4mm  
Juntas de goma

## REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida  
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal  
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia  
Dekordor® SD - decorative foil  
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas

## ACCESORIOS

Cerradura en acero inox con marcado CE  
Bisagras en acero inox con 4" y marcado CE  
Doble guillotina automática

## OPCIONES

Marcha pie - aislamiento acústico 43dB  
Cierrapuertas oculto o visible  
Mecanizado para cerradura de tarjeta  
Mirilla



CORTAFUEGO

**EI60**



**ACÚSTICO**



PUERTA

**RW45dB**



MARCHA PIÉ

**RW43dB**



DOBLE GUILLOTINA

**RW43dB**



COEFICIENTE TÉRMICO

**1,3W/M².°C**



ANTI HUMO

**ANTI HUMO**

## BENEFICIOS AMBIENTALES

Construcción con base en materiales naturales y reciclados  
Madera certificada FSC® bajo pedido




The mark of responsible forestry

## HOMOLOGACIÓN




Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros

CORTE VERTICAL

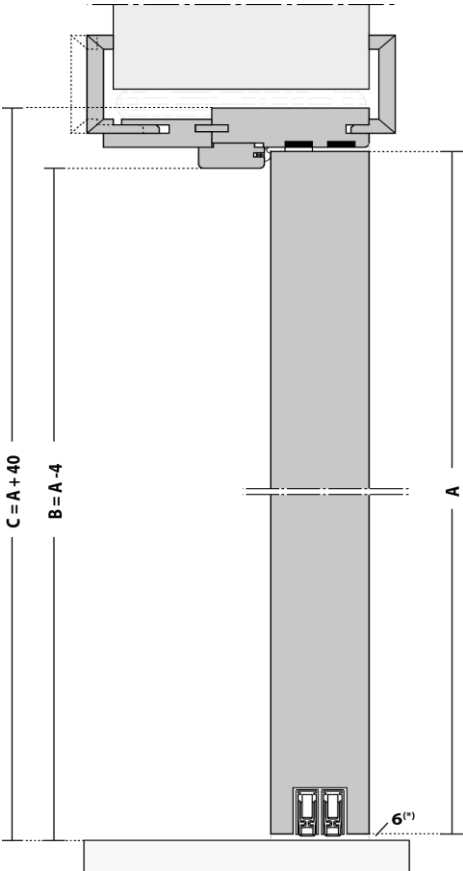


CORTE HORIZONTAL

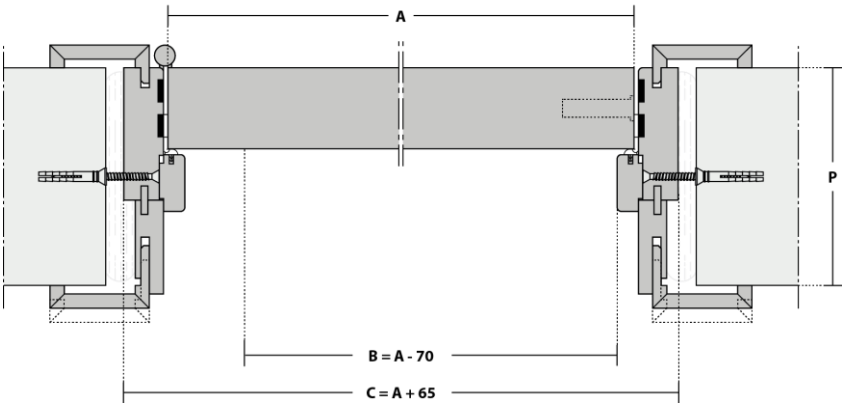




LEYENDA

- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión total del cerco
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro




| D - ALTURA<br>MANILLA<br>(mm) | ESPESOR<br>PUERTA<br>(mm) | P - ESPESOR MURO /<br>CERCO AJUSTABLE (mm) |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|                               |                           | ≥ 100                                      |
| 1022                          | 54                        | [ - 5 + 10 ]                               |

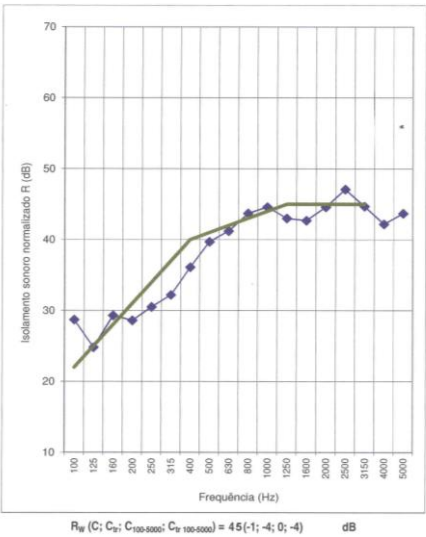


ACCESORIOS



OPCIONES



CONFIGURACIONES



Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros