



DESCRIPCIÓN GENERAL	Conjunto de puerta, cerco y accesorios certificado como resistente al fuego hasta 60 min, indicado para locales con elevado requisito de resistencia al fuego	 CORTA-FUEGO	EI60
HOMOLOGACIÓN	Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI60, de acuerdo con la norma EN 13501-2		
PUERTA	Estructura perimetral en bastidores de madera densa, canteados en las verticales Interior en aglomerado denso Caras en tableros DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 64mm	 ANTI HUMO	ANTI HUMO
CERCO	Galce en DM con espesor de 28mm, características según la norma EN 13986 Tapajuntas fijo y extensible en DM Juntas intumescentes 15x4 y 15x6 mm Junta de goma		
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistência Dekordor® SHD - laminado de alta presión Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas		
ACCESORIOS	Cerradura en inox con marcado CE Bisagras en acero inox con 4" y marcado CE		
OPCIONES	Puertas de 2 hojas Vidrieras con vidrio Bisagras ocultas Cierrapuertas oculto o visible Guillotina automática Mecanizado para cerradura de tarjeta		
BENEFICIOS AMBIENTALES	Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC® bajo pedido	 The mark of responsible forestry	HOMOLOGACIÓN  

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

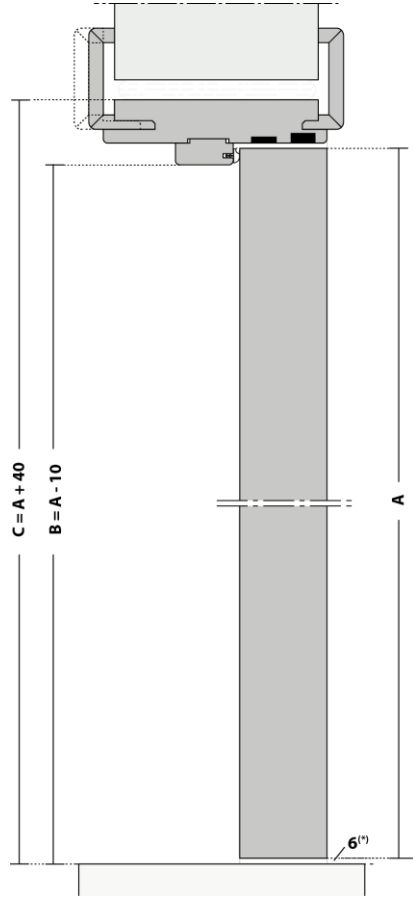

CORTE HORIZONTAL

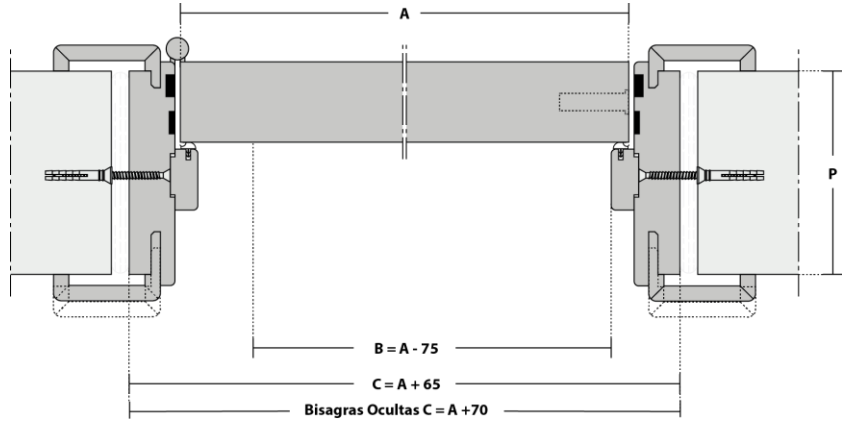


LEYENDA


- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión total del cerco
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 100
1022	64	[- 5 + 10]

ACCESORIOS



Cerradura yale
antipánico



Bisagra con
rodamientos

OPCIONES




Cerradura
YDI-desbloqueo interior
YSE-salidas emergencia



Mecanizado p/
cerradura tarjeta



Guillotina



Bisagra oculta

CONFIGURACIONES



Una Dos Vidriera

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com