




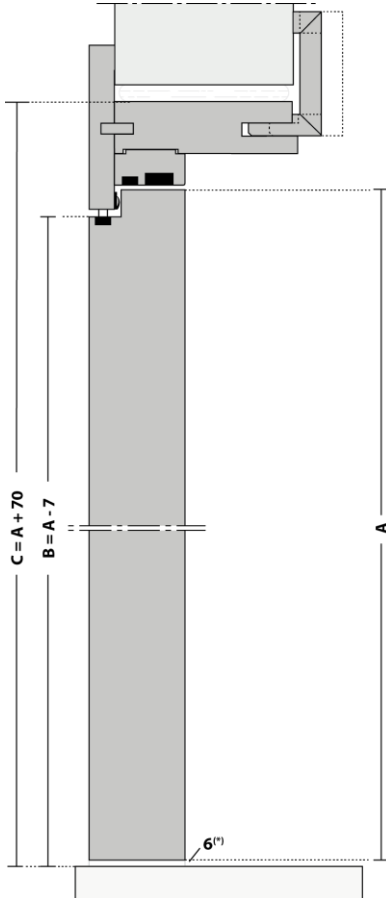



<p>DESCRIPCIÓN GENERAL</p>	<p>Concepto que se caracteriza por la puerta enrasada con paneles, creando efecto de continuidad. Producto certificado como resistente al fuego hasta 60 minutos de acuerdo con la Norma EN 13501-2</p>	 <p>EI60 CORTA-FUEGO</p>
<p>HOMOLOGACIÓN</p>	<p>Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI60, de acuerdo con la norma EN 13501-2</p>	 <p>ANTI HUMO ANTI HUMO</p>
<p>PUERTA</p>	<p>Bastidores perimetrales en madera densa, canteados en las verticales Interior en aglomerado denso Caras en tableros DM, características según la norma EN 13986 Juntas intumescentes y acústicas 10x4mm Espesor de 64mm</p>	
<p>CERCO</p>	<p>Galce en DM hidrófugo, verticales con 48mm y horizontales con 60mm incluyendo solape Tapajuntas fijo recto con 100mm y extensible con 80mm Juntas intumescentes 15x4 y 15x6 mm Junta de goma</p>	
<p>REVESTIMIENTOS</p>	<p>Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistència Dekordor® SHD - laminado de alta presión Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas</p>	
<p>ACCESORIOS</p>	<p>Cerradura en inox con marcado CE Bisagras en acero inox con 4" y marcado CE</p>	
<p>OPCIONES</p>	<p>Puertas de 2 hojas Bisagras ocultas Cierrapuertas oculto Cierrapuertas visible para cercos hasta 140mm Mecanizado para cerradura de tarjeta Guillotina automática</p>	
<p>BENEFICIOS AMBIENTALES</p>	<p>Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC® bajo pedido</p>	<p>HOMOLOGACIÓN</p>   

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL



CORTE HORIZONTAL

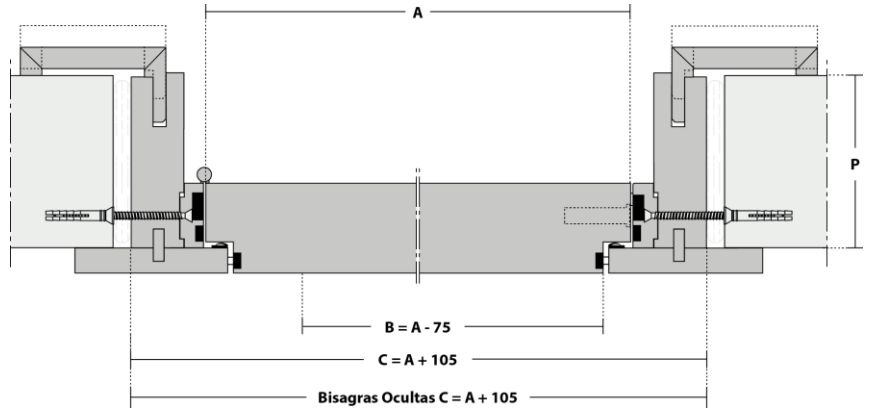


LEYENDA


- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión total del cerco
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 100
1022	64	[-5 + 10]

ACCESORIOS



Cerradura yale antipánico



Bisagra con rodamientos

OPCIONES



Cerradura YDI-desbloqueo interior YSE-salidas emergencia



Mecanizado p/ cerradura tarjeta




Guillotina



Bisagra oculta

CONFIGURACIONES



Una

Dos Hoias

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com