

PORTARO® FD60 DOBLE ACCIÓN

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIPCIÓN GENERAL	Desarrollado para facilitar la movilidad entre espacios, este producto integra cerco, muelle de piso con marcado CE y puerta doble acción, certificado como resistente al fuego hasta 60 minutos de acuerdo con las normas BS476 Part 22	 FD60 CORTA FUEGO
HOMOLOGACIÓN	Ensayo de resistencia al fuego según la norma BS 476 Part 22. Clasificación FD60, de acuerdo con la norma BS 476 Part 22.	
PUERTA	Estructura perimetral en bastidores de madera densa, canteadas en las verticales Interior macizo en aglomerado denso, características según la norma EN 13986 Espesor de 54mm	
CERCO	Galces en madera con 37mm espesor y extensión en contrachapado denso o DM hidrófugo Tapajuntas extensibles en contrachapado denso o DM Doble juntas intumescentes y anti-humo con 15x4mm	
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas	
ACCESORIOS	Pívot superior y muelle piso con marcado CE	
OPCIONES	Puertas dos hojas Puertas con montante Vidrieras con vidrio Rejillas de ventilación cortafuego Chapa de protección en inox	
BENEFICIOS AMBIENTALES	Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC®, bajo pedido	 The mark of responsible forestry
		HOMOLOGACIÓN 


Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

PORTARO® FD60 DOBLE ACCIÓN


FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

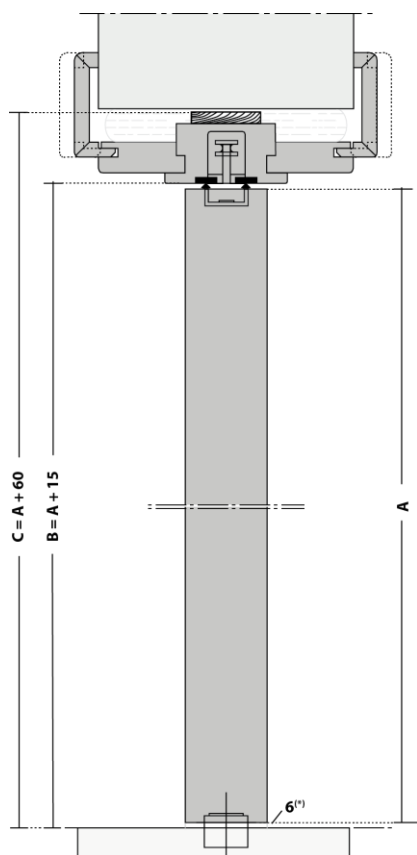

CORTE HORIZONTAL

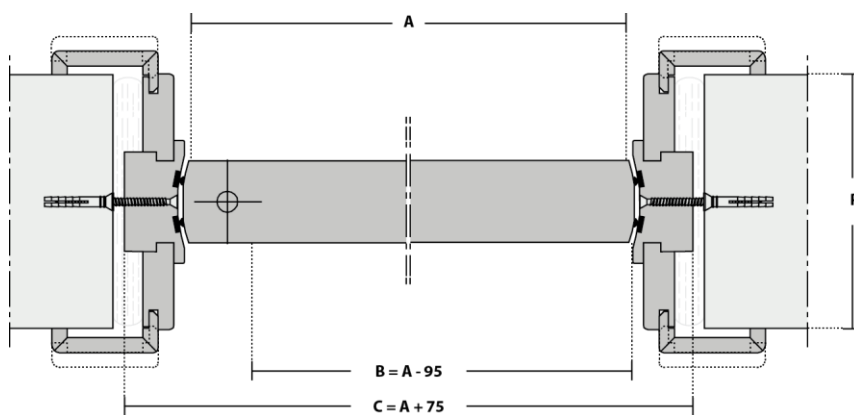


LEYENDA


A – Dimensión de la puerta
B – Dimensión de paso libre
C – Dimensión total del cerco
P – Espesor de muro

ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
54	≥ 90 [± 0]

ACCESORIOS

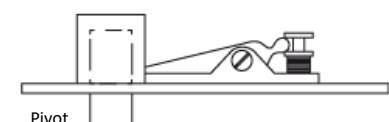


Pivot

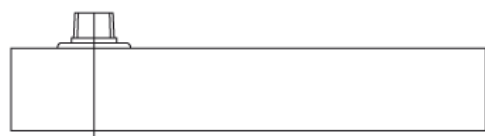


Muelle piso con marcado CE


CONFIGURACIONES




Una Hoja



Dos Hojas



Vidriera



Montante

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com