


DESCRIPCIÓN GENERAL	Puerta, cerco y accesorios resistente al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 42dB. Producto que presenta la cara interior de la puerta, enrasada con los tapajuntas	 EI30 CORTA-FUEGO
HOMOLOGACIÓN	Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30 de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1	 ACÚSTICO
PUERTA	Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en la verticales y topo Interior acústico multicapa Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 57mm con solape	 RW43dB PURTA
CERCO	Galces en madera con 28mm, extensión en contrachapado denso Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado denso, características según la norma EN13986. Juntas intumescentes y acústicas 15x4mm Juntas intumescentes 10x4mm Doble solape con juntas de goma	 RW42dB GUILLOTINA
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas	 ANTI HUMO ANTI HUMO
ACCESORIOS	Cerradura antipánico con marcado CE Bisagras en acero inox con 4" y marcado CE Guillotina automática	
OPCIONES	Cierrapuertas oculto Mecanizado para cerradura de tarjeta Mirilla Junta intumescente anti humo	
BENEFICIOS AMBIENTALES	Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC® bajo pedido	HOMOLOGACIÓN 

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com


PORTARO® EI30 AC42 V2

FICHA TÉCNICA

CORTE VERTICAL

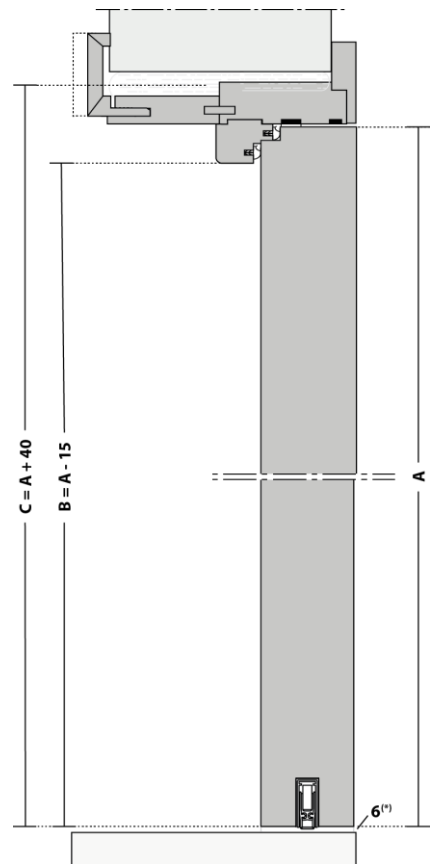


CORTE HORIZONTAL

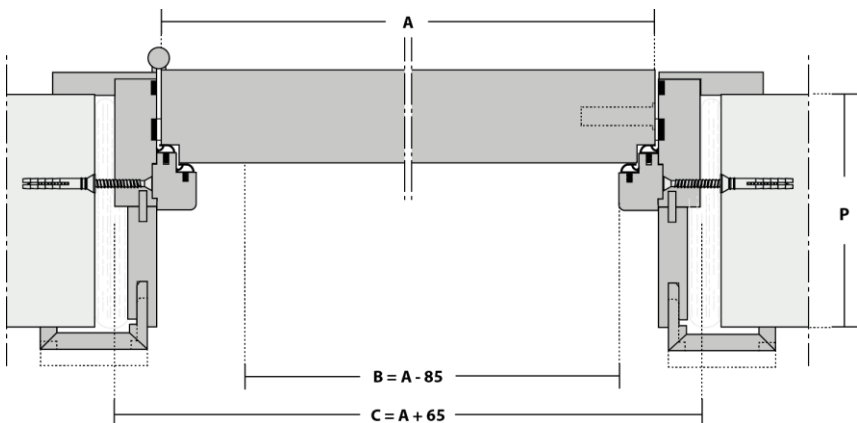



LEYENDA

- A - Dimensión de la puerta
B - Dimensión hueco de paso
C - Dimensión total del cerco
D - Altura al centro de la manilla
P - Espesor de muro



D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
		≥ 90 [- 5 + 10]
1000	57	

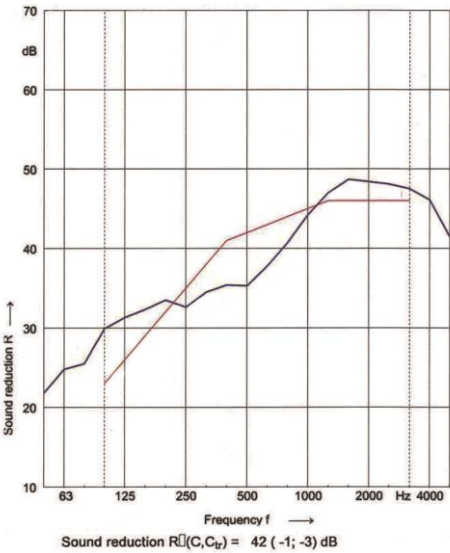

ACESSÓRIOS



OPCIONES



CONFIGURACIONES



Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com