



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>    | <p>Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 45dB. Producto indicado para instalación en locales donde se exigen requisitos de resistencia al fuego y aislamiento acústico</p>                                                                                                          |  <b>EI30</b><br><small>CORTA FUEGO</small>                                                                                                                                                              |
| <b>HOMOLOGACIÓN</b>           | <p>Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1<br/>Clasificación EI30 de acuerdo con la norma EN 13501-2<br/>Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1<br/>Coeficiente transmisión térmica UD=1,2W/ (m².°C) de acuerdo con las normas ISO 10077</p>                       |  <b>ACÚSTICO</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>PUERTA</b>                 | <p>Estructura perimetral en bastidores de madera densa, canteados en las verticales<br/>Interior acústico multicapas<br/>Caras en DM, características según la norma EN 13986<br/>Espesor de 54mm con solape</p>                                                                                                                     |  <b>RW48dB</b><br><small>PUERTA</small>                                                                                                                                                                 |
| <b>CERCO</b>                  | <p>Batiente en contrachapado denso con 28mm, características según la norma EN 13986<br/>Batiente en madera maciza, extensión en contrachapado denso<br/>Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado denso<br/>Juntas intumescentes y acústicas con 10x4mm<br/>Juntas intumescentes 10x4mm<br/>Doble solape con juntas de goma</p> |  <b>RW45dB</b><br><small>MARCHA PIÉ GUILLOTINA</small>                                                                                                                                                  |
| <b>REVESTIMIENTOS</b>         | <p>Naturdor® - chapa de madera natural o teñida<br/>Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical y horizontal<br/>Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia<br/>Dekordor® SD - decorative foil<br/>Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas</p>                                                                        |  <b>RW44dB</b><br><small>MARCHA PIÉ SUELO NIVELADO</small>                                                                                                                                            |
| <b>ACCESORIOS</b>             | <p>Cerradura antipánico con marcado CE<br/>Bisagras con 4" en inox con marcado CE<br/>Marcha pie y guillotina para aislamiento acústico 45dB</p>                                                                                                                                                                                     |  <b>1,2W/M².°C</b><br><small>COEFICIENTE TÉRMICO</small>                                                                                                                                              |
| <b>OPCIONES</b>               | <p>Doble guillotina automática - aislamiento acústico 44dB<br/>Marcha pié - aislamiento acústico 44dB<br/>Cierrapuertas oculto o visible<br/>Bisagras ocultas (batiente en madera maciza)<br/>Mecanizado para cerradura tarjeta</p>                                                                                                  |  <b>ANTI HUMO</b><br><small>ANTI HUMO</small>                                                                                                                                                         |
| <b>BENEFICIOS AMBIENTALES</b> | <p>Construcción con base en materiales naturales y reciclados<br/>Madera certificada FSC® bajo pedido</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>HOMOLOGACIÓN</b></p>    |

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)

CORTE VERTICAL

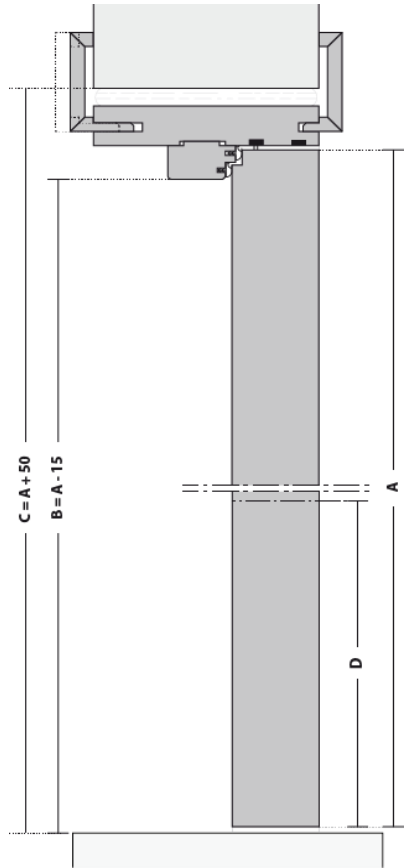


CORTE HORIZONTAL

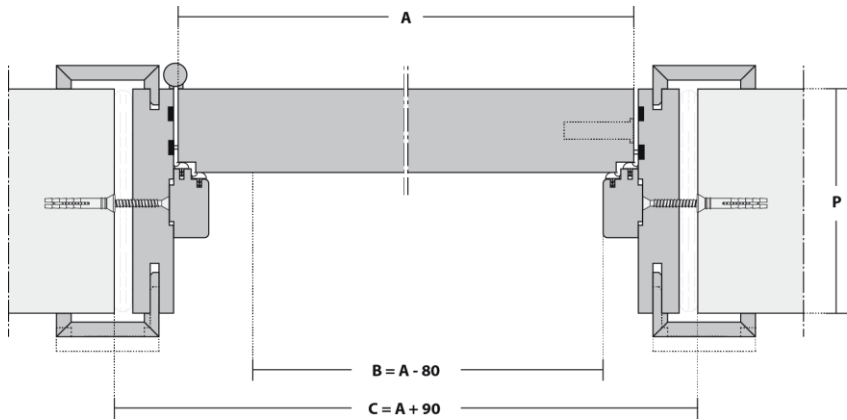


LEYENDA

A – Dimensión de la puerta  
B – Dimensión hueco de paso libre  
C – Dimensión total del cerco  
D – Altura al centro de la manilla  
P – Espesor de muro


| D - ALTURA<br>MANILLA<br>(mm) | ESPESOR<br>PUERTA<br>(mm) | P - ESPESOR MURO /<br>CERCO AJUSTABLE (mm) |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|                               |                           | ≥ 100                                      |
| 1022                          | 54                        | [-5 +10]                                   |

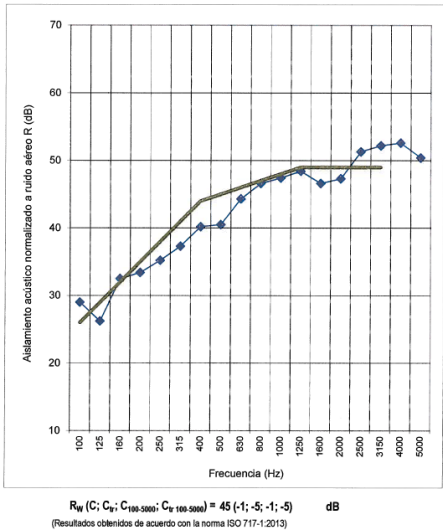


ACCESORIOS



Cerradura antipánico




Bisagra con rodamientos




Marcha Pié / Guillotina


OPCIONES



Cerradura  
YDI-desbloqueo interior  
YSE-salidas emergencia




Bisagra oculta



Marcha pié / Piso Nivelado




Hueco cerradura  
tarjeta



Doble Guillotina

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)