

DESCRIPCIÓN GENERALE	Solución que pretende facilitar la movilidad entre espacios, Integra puerta, cerco, muelle piso	 EI30 CORTAFUEGO
CERTIFICACIÓN	Ensayo de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2	
PUERTA	Bastidores perimetrales en madera, canteadas en las verticales Interior macizo en aglomerado, características según la norma EN 13986 Caras en tablero de DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 44mm	
CERCO	Galces en madera con 37mm, extensión en contrachapado denso Tapajuntas fijo Y extensible en contrachapado denso Juntas intumescentes y anti-fumo 15x4mm	
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas	
ACCESORIOS	Muelle piso con marcado CE Pivot superior	
OPCIONES	Vidrieras con vidrio Chapas de protección en inox	
BENEFICIOS AMBIENTALES Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC®, bajo pedido		HOMOLOGACIÓN  


Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

PORTARO® EI30 DOUBLE ACCIÓN


FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

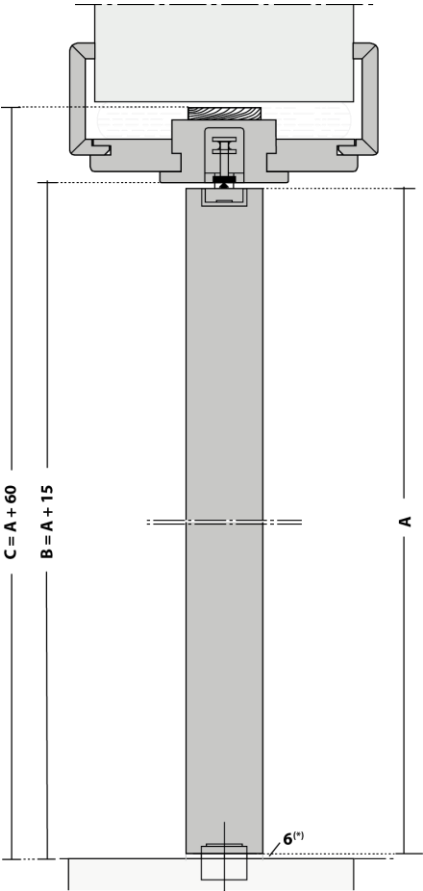

CORTE HORIZONTAL

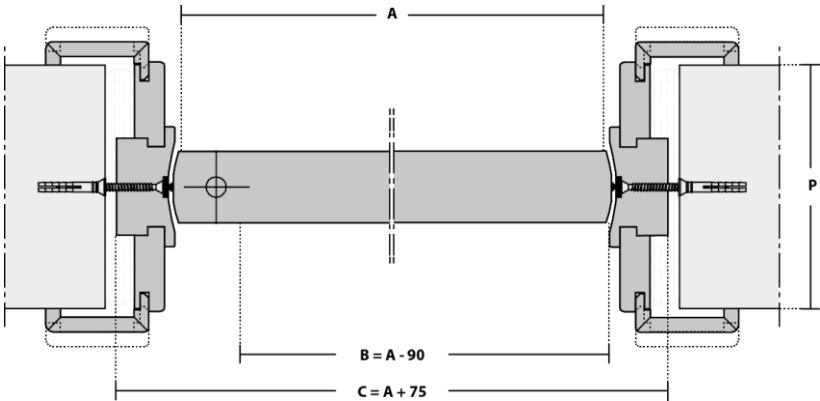


LEYENDA


- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión total del cerco
- P - Espesor de muro

ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
	≥ 90
44	[± 0]

ACCESORIOS




Pivot

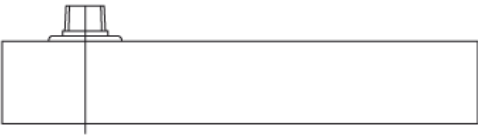


Muelle piso con marcado CE


CONFIGURACIONES



Una hoja



Dos hojas



Vidrieras

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com