

DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta solapada, cerco y accesorios. Concepto que se caracteriza por la puerta enrasada con los tapajuntas o paneles de revestimiento.

Producto indicado para interiores donde las superficies rectilíneas marcan la arquitectura

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera o derivados, canteados en las verticales y topo

Interior alveolar con una densidad de 2,2 kg /cm² o aglomerado de madera, características según la norma EN 13986

Caras en tablero de DM, características según la norma EN 13986

Espesor 47mm

CERCO

Cerco en contrachapado o DM con espesor de 28mm, características según la norma EN 13986

Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado o DM

Tapa juntas volteados no disponibles con acabado à testa

Junta de goma

REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida

Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal

Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia

Dekordor® SD - decorative foil

Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas

ACCESORIOS

Cerradura magnética con condensa

Bisagra de 3" en acero inox

OPCIONES

Cerradura magnética yale

Cerco sin travesaño

Guillotina automática

BENEFICIOS AMBIENTALES


Construcción con base en materiales naturales y reciclados

Madera certificada FSC®, bajo pedido




Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

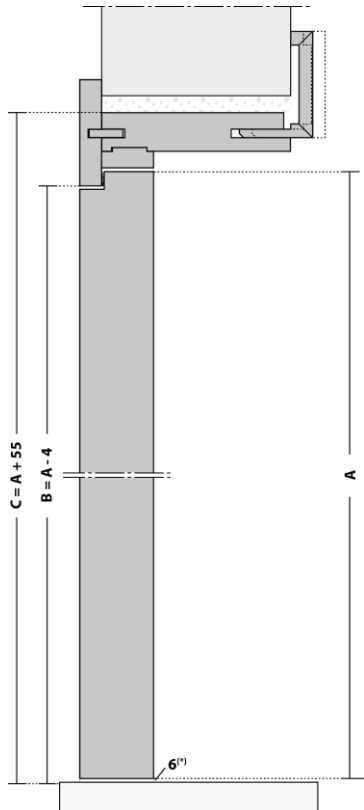

CORTE HORIZONTAL

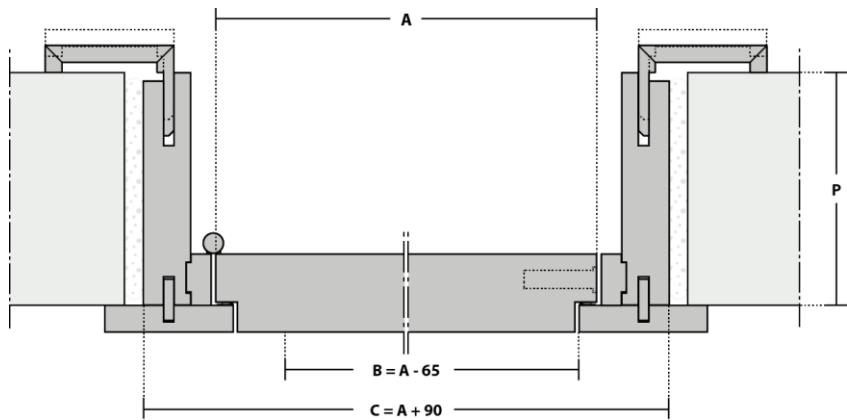


LEYENDA


A - Dimensión de la puerta
B - Dimensión hueco de luz
C - Dimensión total del cerco
D - Altura al centro de la manilla
P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)	
		> 80 < 100	≥ 100
1022	47	[- 0 + 10]	[- 0 + 15]

ACCESORIOS




Cerradura magnética
con condensa




Bisagra con
rodamientos

OPCIONES



Cerradura magnética
yale



Guillotina automática

CONFIGURACIONES



Una Hoja



Dos Hojas



Fijo



Vidriera



Montante

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com